

POTEAUX FLEXIBLES DE SIGNALISATION

Solutions de signalisation routière résistantes aux chocs pour les espaces urbains

CATALOGUE PRODUITS

AME **Z** EUS



HEALTH FIT & SPORT
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

SEGNALETICA DIVELTA E DANNEGGIATA, IL PROBLEMA PIÙ COMUNE DELLE STRADE ITALIANE

La manutenzione della segnaletica è particolarmente importante nei luoghi «critici» dove lo stesso segnale viene frequentemente danneggiato e ogni volta deve essere ripristinato, di regola, con i soldi pubblici.

- Pali pericolanti, degrado
- Segnaletica non visibile
- Laboriosa e costosa manutenzione

In ogni contesto urbano sono presenti migliaia tra segnali e dissuasori stradali disseminati su tutto il territorio. La loro manutenzione ed efficacia sono l'obbligo e la priorità assoluta dell'ente proprietario della strada.

I danneggiamenti della segnaletica verticale avvengono principalmente per:

- disattenzione di conducenti e traffico intenso;
- manovre di parcheggio e di retromarcia maldestre;
- vandalismo.

Purtroppo, il danneggiamento dei paletti dissuasori e dei pali della segnaletica diventa a ciclo continuo e di norma molto dispendioso per la pubblica amministrazione, non soltanto in termini di materiali da utilizzare ma anche di personale da impiegare.

L'art. 37 del codice della strada:
La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.



ATTENZIONE PARTICOLARE AL PALO DI SOSTEGNO: L'ELEMENTO DELLA SEGNALETICA CHE



IN CASO DI URTO VIENE
DANNEGGIATO PER PRIMO.


Trovandosi in prossimità di macchine in movimento i pali vengono frequentemente danneggiati. Subito dopo il lieve urto di una macchina il palo risulta immediatamente inclinato.

PIÙ COSTOSO IN TERMINI DI
RIPRISTINO E MANUTENZIONE.

Il palo di sostegno si differenzia da altri elementi della segnaletica in quanto la sua installazione e riparazione costano molte volte di più del prezzo d'acquisto. I pali di sostegno, come le altre infrastrutture stradali, devono essere scelti sulla base del costo del ciclo vitale piuttosto che sul prezzo dell'oggetto in sé.



COSTO DI ACQUISTO VS COSTO DI INSTALLAZIONE

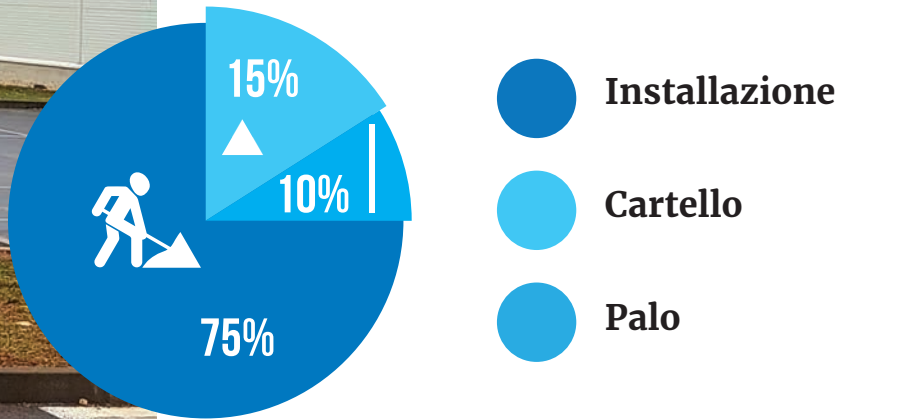

I pali segnaletici divelti spesso abbandonati in posizione pericolosa rappresentano un pericolo per tutti gli utenti della strada, nonché causa di degrado e di trascuratezza delle strade e delle città.

HA LUNGHI TEMPI DI ATTESA PER
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA.

I lavori di ripristino sono di regola molto laboriosi, richiedono le risorse necessarie e devono essere programmati a lungo termine. Spesso i pali rimangono divelti e storti per diversi mesi e anni.

PER STRADE PIÙ SICURE, SOSTENIBILI ED ESTETICAMENTE ALL'AVANGUARDIA



Grazie al sistema flessibile Augustaflex® in caso di urto il palo si flette e ritorna immediatamente nella posizione iniziale verticale

I pali e paletti dissuasori con sistema brevettato a molle a tazze Augustaflex® sono stati ideati e progettati per punti critici ad alta frequenza di danneggiamento delle strade urbane ed extraurbane come parcheggi, marciapiedi, aiuole spartitraffico, ecc.

In caso di un urto i pali si flettono e ritornano immediatamente nella posizione iniziale verticale senza danneggiarsi. Nel corso degli anni i pali segnaletici dotati del sistema Augustaflex® rimangono integri anche dopo diversi urti e non richiedono neanche un minimo intervento di manutenzione, riducendo drasticamente i costi di manutenzione e migliorando decisamente l'estetica e la sicurezza delle strade.


AUGUSTAFLEX® IL PALO DI SOSTEGNO CHE FA LA DIFFERENZA

PALO DI SOSTEGNO TRADIZIONALE	
Dopo il primo urto ha subito un aspetto sgradevole e pericolante	
Spese di manutenzione e ripristino a ciclo continuo, spreco di budget	
Pericolo: pali pericolanti e divelti, segnaletica non visibile	
Degrado	
Soggetto ad atti vandalici	
Interventi di manutenzione urgenti e spreco di tempo per interventi ripetuti	
Infrastruttura con ciclo di vita breve	

PALO CON SISTEMA AUGUSTAFLEX®	
Negli anni rimane integro dopo diversi urti	
Notevole risparmio nel medio e nel lungo periodo. Soldi pubblici investiti in modo oculato	
Migliore sicurezza stradale: pali perfettamente verticali	
Aspetto curato e ordinato delle strade	
Anti-vandalismo, non si flette in caso di interazione umana	
Risorse umane impiegate in modo più razionale	
Infrastruttura stradale sostenibile con ciclo di vita prolungato	

CASE STUDY. CITTÀ DI COLONIA/GERMANIA


A quanto ammonta la manutenzione di uno specifico segnale e quanto si risparmia con Augustaflex®?

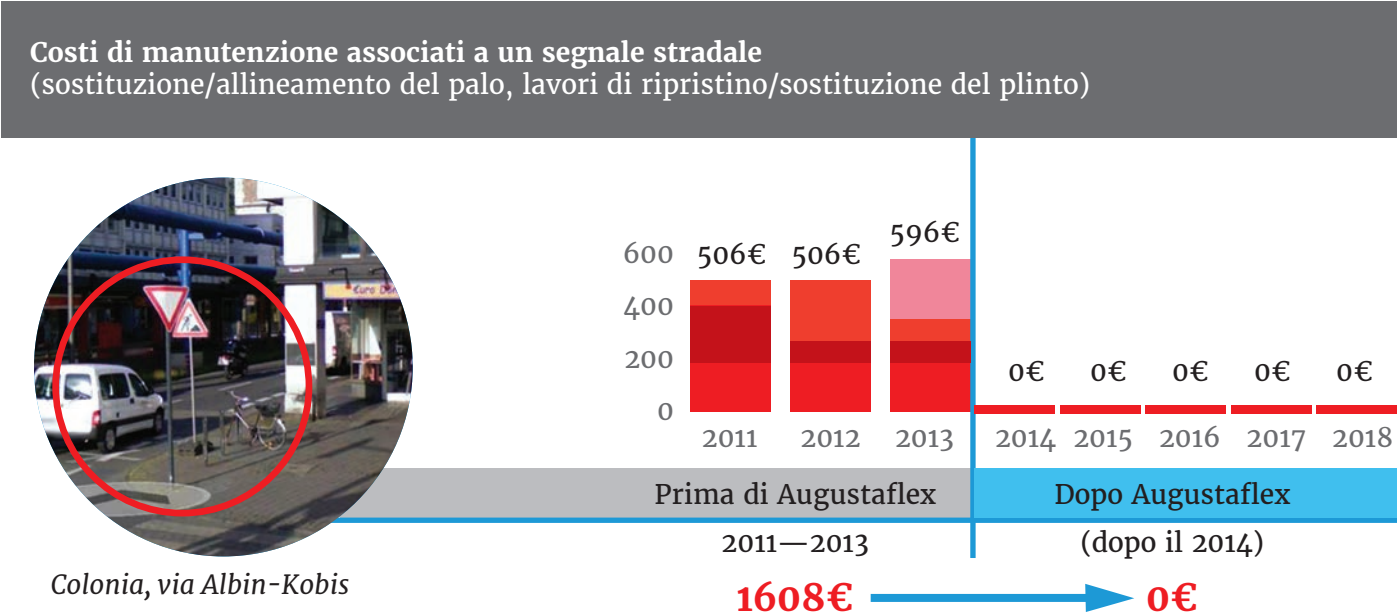

Il segnale è installato in prossimità di un incrocio. In un anno sono stati necessari da 3 a 4 interventi, con costi variabili dai 90€ per l'allineamento del palo a 208€ per la sostituzione del palo con il plinto. In soli tre anni i costi sostenuti sono stati di 1608€.

Nel 2013 è stata presa la decisione di installare il palo con Augustaflex®.

Il costo di Augustaflex è stato **interamente ammortizzato in un solo anno**, dopo il primo urto. Ma oltre al risparmio economico fine a sé stesso, si può anche guadagnare in termini di sicurezza stradale e aspetto curato e ordinato della città.

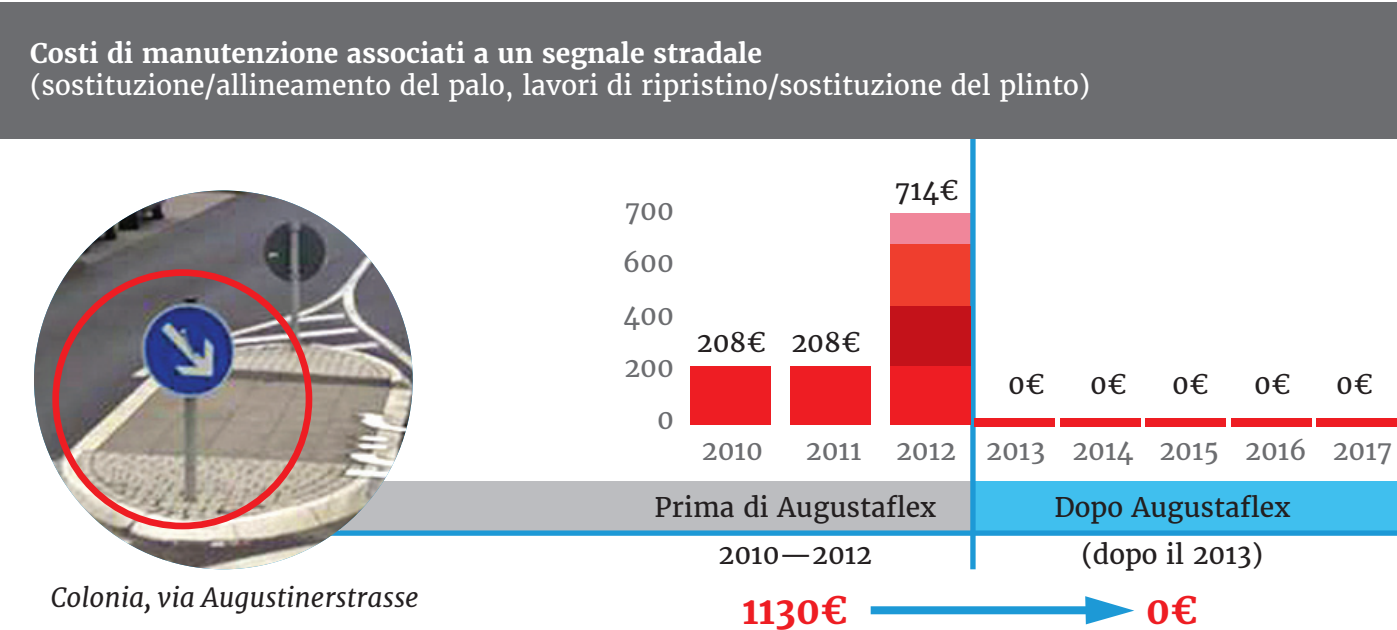

Isola spartitraffico, isola salvagente, isola di deviazione: tutte si trovano in mezzo alle strade e per questo la segnaletica viene danneggiata frequentemente dalle macchine che transitano a velocità elevata. Siti come quelli in cui sono presenti le isole di questo genere richiedono un intervento immediato per la sicurezza dei pedoni e altri utenti del traffico.

Nei primi tre anni sono stati stimati 6 interventi per un importo di 1130€. Dopo l'installazione del palo flessibile Robinson90 con sistema Augustaflex® le spese per la manutenzione in 6 anni sono state pari a 0.



I VANTAGGI DEI PALI CON AUGUSTAFLEX®:

- Migliore sicurezza stradale, pali in posizione precisamente verticale, cartelli visibili
- Si flettono e rimangono integri dopo gli urti. La segnaletica è sempre mantenuta in perfetta efficienza
- Notevole risparmio nel medio e nel lungo periodo sulle spese di manutenzione e ripristino
- Strade curate ed esteticamente all'avanguardia
- Estrema durabilità e sostenibilità

I pali con sistema Augustaflex® possono flettersi fino a 90 gradi



I prodotti Augustaflex® sono certificati secondo la normativa CE EN 12899

SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE NECESSITÀ

Montante flessibile per i pali di sostegno tubolari

Il montante viene collegato ai pali tramite l'espansore sopra e la chiave dinamometrica. L'espansore sopra corrisponde allo spessore del tubo. L'altezza finale dipende dalla lunghezza del palo collegato e può essere definita sul posto e in base alla necessità.

Minor costi di trasporto, altezza totale del palo in base alle esigenze.

Strumenti per l'installazione: chiave a gancio, chiave dinamometrica

La versione con anello per i tubi anti-rotazione

Palo liscio con sistema flessibile integrato

L'altezza finale viene definita nella fase d'ordine.

Installazione veloce.

Strumenti per l'installazione: chiave a gancio.



MONTANTE
Mod. Robinson90 e Augustaflex

PALO
Mod. Robinson90

MODELLI	ROBINSON90	AUGUSTAFLEX
Diametro	D60/76mm	D60/76mm
Applicazione consigliata	Isole e aiuole spartitraffico Isole pedonali Rotatorie Zone di carico/scarico per mezzi pesanti	Parcheggi Zone pedonali Zone di carico/scarico
Rigidità di flessione	Media ■■■□□ D60 8 kN/m² D76 11,2 kN/m²	Alta ■■■■■ D60 18 kN/m² D76 28,5 kN/m²
Angolo di flessione max:	90°	40°
Versioni	Montante flessibile per pali lisci o anti-rotazione Palo liscio con sistema flessibile integrato Altezze standard: H120, H160, H290: Altezze personalizzate: +	Montante flessibile per pali lisci o anti-rotazione -
Resistenza agli urti di velocità	Media	Bassa
Materiale	Acciaio	Acciaio
Certificazione	CE EN 12899 -1	CE EN 12899 -1
Garanzia	garanzia prolungata a 5 anni per il funzionamento del sistema flessibile	2 anni
Altezza massima del palo flessibile o montante flessibile con palo, cm fuori terra	Un cartello 70x50cm/ 60x60cm	Uno e più cartelli 70x50cm, 60x60cm
	D60mm H160cm + H210cm + H290cm + D76mm H160cm + H210cm + H290cm +	D60mm H360cm + D76mm H400cm +

Installazione:	Boccola filettata da cementare	Espansore sotto da inserire nel palo già installato	Piastra Da tassellare	Piastra e contropiastra per isole partitraffico in gomma
Robinson90	+	-	+	+
Augustaflex	+	+	+	-

AUGUSTAFLEX® PREVENIRE I DANNI DELLA SEGNALETICA E I COSTI CHE NE DERIVANO

Segnaletica e dissuasori resistenti agli urti con sistema Augustaflex® contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale e l'immagine della città. La segnaletica stradale è sempre più importante per la sicurezza stradale e deve essere sempre funzionante, chiara e mantenuta in perfetta efficienza.

I PALI CON SISTEMA BREVETTATO A MOLLA AUGUSTAFLEX® SONO PARTICOLARMENTE CONSIGLIATI PER:

- Isole spartitraffico
- Rotatorie
- Parcheggi
- Zone di carico/scarico
- Marciapiedi
- Centri storici

Zone di parcheggio



Modello consigliato: Montante flessibile Augustaflex

Zone di carico/scarico



Modello consigliato: Montante flessibile Augustaflex

L'applicazione della segnaletica resistente agli urti permette alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private un importante risparmio nella sostituzione della segnaletica per danneggiamento, soprattutto nei punti più critici della strada come rotatorie, parcheggi, isole spartitraffico e salvagente. I benefici si riflettono anche su una migliore sicurezza stradale e un'immagine più decorosa della città, poiché i pali rimangono integri e funzionanti anche dopo numerosi urti con i veicoli.

Rotatorie



Modello consigliato: Palo Robinson90 con sistema flessibile integrato, H160cm

Attraversamenti pedonali, in vicinanza di curve



Modello consigliato: Montante flessibile Augustaflex

Isole spartitraffico



Modello consigliato: Palo Robinson90 con sistema flessibile integrato, H160cm

Centri storici




Modello consigliato: Montante flessibile Augustaflex

Isole pedonali



Modello consigliato: Palo Robinson90 con sistema flessibile integrato, H160cm

Parcheggi dei centri commerciali

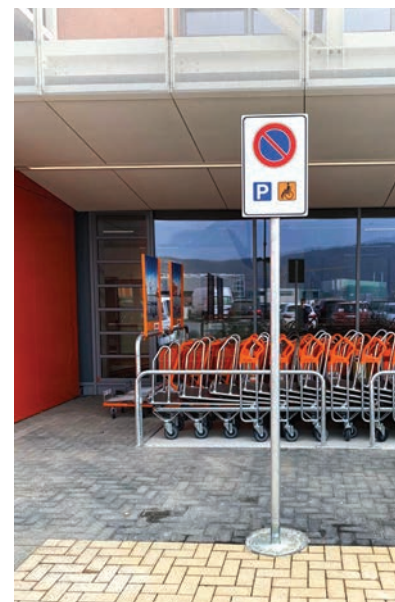

Modello consigliato: Palo Robinson90 con sistema flessibile integrato, H290cm

RICHIESTE SPECIALI

Il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione per le vostre richieste speciali.

Delimitatori di altezza con il sistema flessibile integrato



Paletti con rigidità ridotta. Modello PPS, D42mm, H30—100cm



Archetti flessibili in acciaio parapetonali e di protezione

