

AMEZEUS

CATALOGUE PRODUITS
VOLUME 3/3

MOBILIER MÉTALLIQUE PROFESSIONNEL

Armoires, casiers et rangements métalliques.
Des équipements pour les espaces professionnels.

Route de Taillepied 44
1095 Lutry, Suisse

direction@amezeus.com

+41 21 903 57 67
amezeus.com

MEBLE **MEDYCZNE**

Meble,
które nie zawiodą

MEBLE **MEDYCZNE**

SPIS TREŚCI

Szafy lekarskie SML 254

Szafki kartotekowe SZK 258

Gabinet lekarski 262

Szafki medyczne SZL 266

Stoliki chirurgiczne STL 268

Szafki przyłóżkowe 270

Meble z blachy kwasoodpornej 272

Z grona mebli metalowych proponujemy Państwu szeroki asortyment mebli medycznych, na który składają się:
- szafy lekarskie,
- szafki wiszące,
- stoliki chirurgiczne,
- stoliki na materiały opatrunkowe,
- szafki przyłóżkowe.

Proponowane przez nas meble stanowią doskonałe, wysokiej jakości wyposażenie nowoczesnych gabinetów lekarskich, pomieszczeń laboratoryjnych, pracowni naukowo-badawczych, szpitali, aptek i innych lokali medycznych.

Oferujemy również meble medyczne z blachy kwasoodpornej.

Możliwość zamontowania do stolików i szaf kółek gwarantuje odpowiednie cechy użytkowe.

Meble pokryte są farbami proszkowymi o wysokiej odporności chemicznej – kolorystyka według palety RAL.




Formaty


Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie


Antyprzechył


Centralny zamek


Regulowana wysokość stopek


Możliwość wieszania odzieży


Elementy do poziomowania



Obciążenie szuflad 50 kg


Na kółkach


Przestawne półki



Obciążenie półki 5 kg



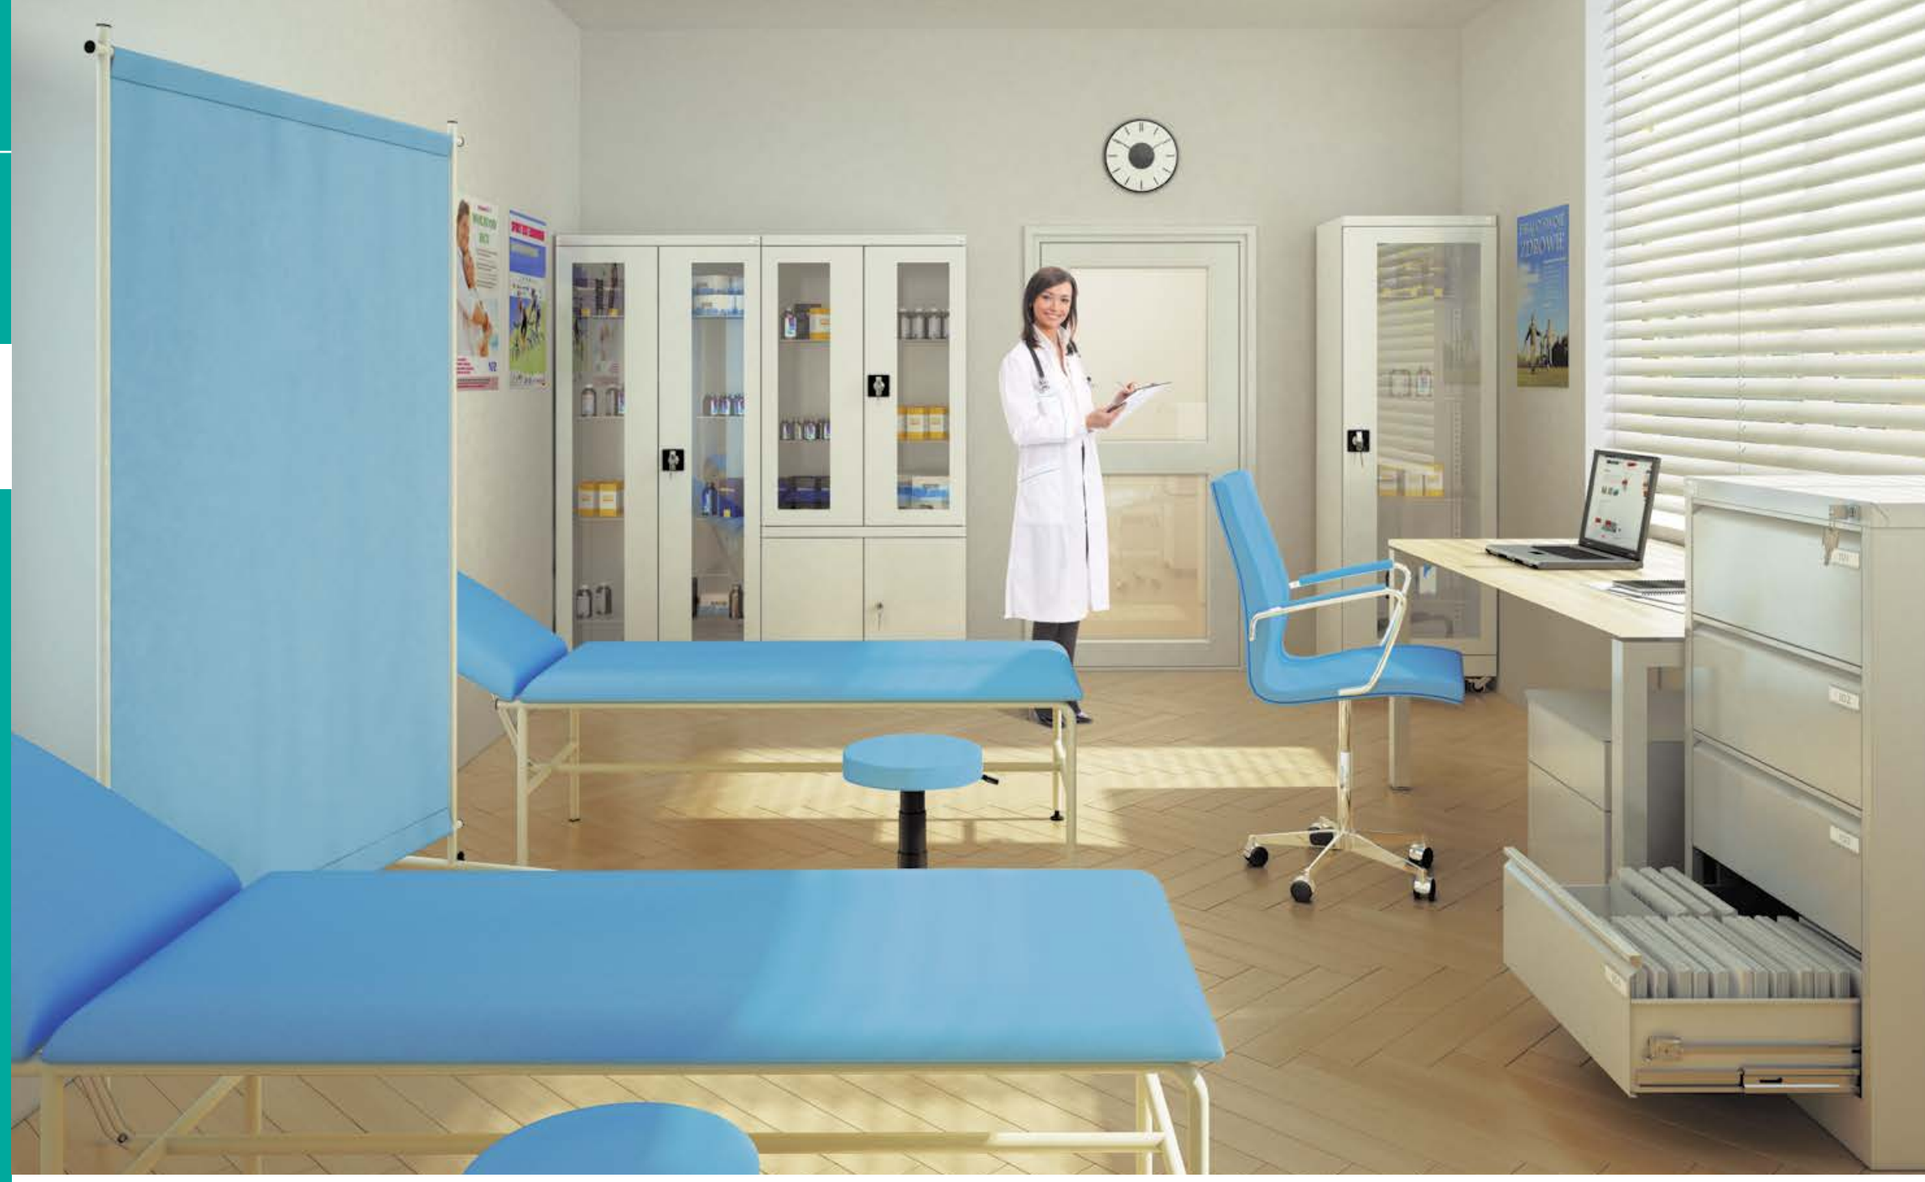
Obciążenie półki 25 kg

MEBLE
MEDYCZNE

SZAFY LEKARSKIE SML

Szafy lekarskie stanowią doskonałe wyposażenie gabinetów lekarskich, aptek i pozostałych pomieszczeń medycznych.

- Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego.
- Szklane półki – przestawne co 25 mm.
- Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach.



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



na drzwiach
szkło hartowane



szklane półki
– przestawne co 25 mm



drzwi ryglowane
w 2 punktach



dostępna szafa z zamykaną
dolną komorą



wersje szaf na kółkach









kółka skrętne, dwa
z hamulcami, nie brudzące
posadzki

MEBLE **MEDYCZNE**

SZAFY LEKARSKIE SML

- Szafy dostępne są również w wykonaniu z blachy kwasoodpornej – za dopłatą.
- Istnieje możliwość wykonania szaf na kółkach, co ułatwia przesuwanie szafy.
- Posiadają kółka skrętne – w tym dwa z hamulcami, nie brudzące posadzki.
- Dostawa z odkręconymi kółkami - celem uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.

									
Oznaczenie	Sml 101	Sml 112		Sml 103	Sml 114	Sml 115	Podstawa	Podstawa	Podstawa
Kod	SML 0101020101	SML 0201030101		SML 0301030101	SML 0201050401	SML 0201030701	PSUM 31060101	PSUM 32060101	PSUM 33060101
Wysokość (mm)	1800			1800			140		
Szerokość (mm)	600	800		1000	800		600	800	1000
Głębokość (mm)	435			435			434		
Wyposażenie	- 4 szklane półki			- 4 szklane półki	- w dolnej części zamykana komora z jedną szklaną półką - w górnej części szklane półki	- 4 szklane półki - boki szafy przeszklone	- podstawa - nogi z kształtownika zamkniętego czworokątnego - podnosi szafy o 140 mm - nogi wyposażone w regulowane stopki		

						
Oznaczenie	Sml 111	Sml 102		Sml 113	Sml 104	Sml 105
Kod	SML 0101020102	SML 0201030102		SML 0301030102	SML 0201050402	SML 0201030702
Wysokość (mm)	~ 1900			~ 1900		
Szerokość (mm)	600	800		1000	800	
Głębokość (mm)	435			435		
Wyposażenie	- kółka - 4 szklane półki			- kółka - 4 szklane półki	- kółka - w dolnej części komora zamykana samodzielnie - w górnej części szklane półki	- 4 szklane półki



MEBLE
MEDYCZNE

SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Szafki kartotekowe na formaty A5, B5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych.

- Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- Centralne ryglowanie szuflad.
- Do opisania każdej szuflady służą szyldziki z taśmą samoprzylepną – do samodzielnego naklejania.
- Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO





ZALETY SZAF



zgodność z RODO



formaty najczęściej używane w medycynie



centralne ryglowanie szuflad



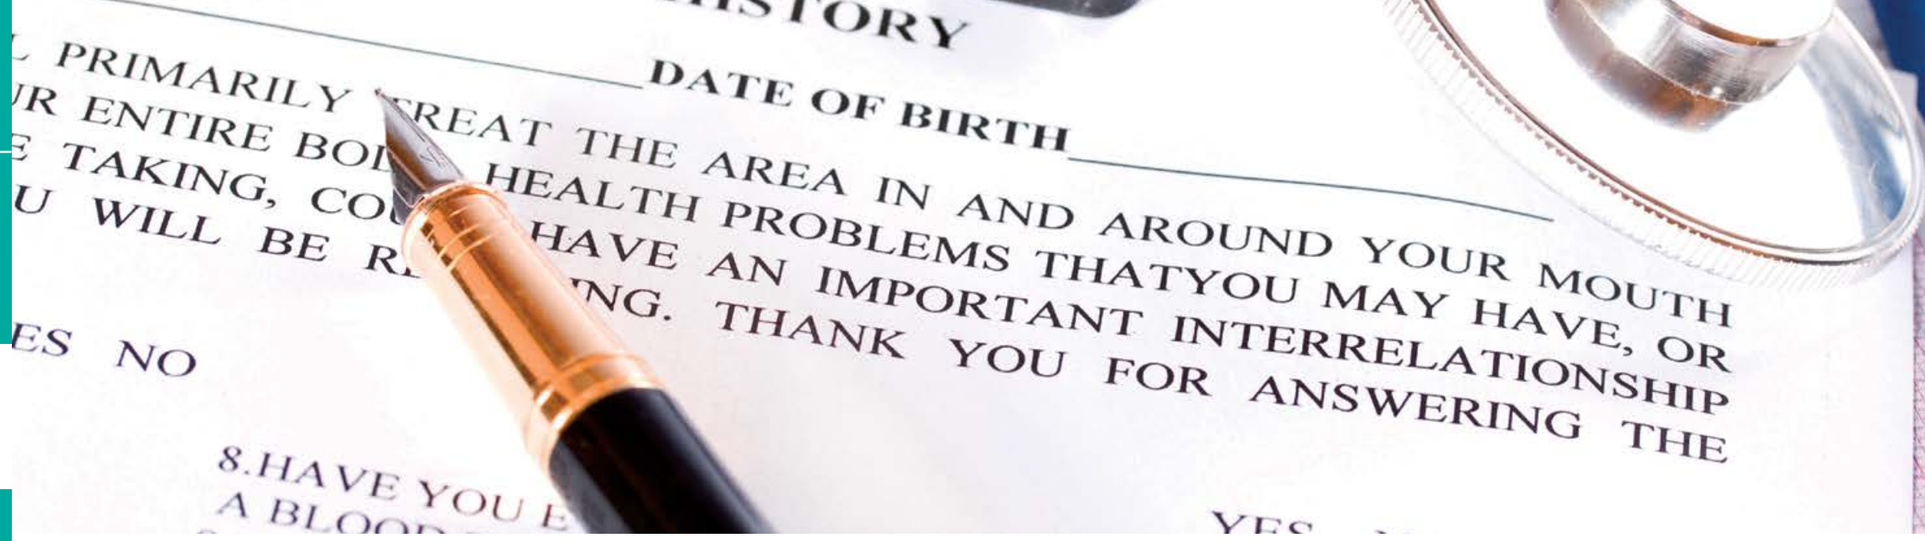
każda szuflada posiada szyldzik z taśmą samoprzylepną



prowadnice szuflad kulkowe o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem

MEBLE
MEDYCZNE





SZAFKI KARTOTEKOWE SZK









- Szafki kartotekowe na formaty A5, B5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych.
- Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- Centralne ryglowanie szuflad.
- Do opisania każdej szuflady służą szyldziki z taśmą samoprzylepną – do samodzielnego naklejania.
- Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO



PARAMETRY TECHNICZNE

									
Oznaczenie	Szk 304/2	Szk 304/3		Szk 304/4	Szk 304	Szk 305	Szk 103	Szk 203	Szk 303
Kod	SZK 03063401	SZK 03073501		SZK 03083601	SZK 03031101	SZK 02031301	SZK 02011401	SZK 02021501	SZK 02031601
Wysokość (mm)	605	830		1060	1285		715	1000	1285
Szerokość (mm)	545			545		775	775		
Głębokość (mm)	630			630		630	630		
Ilość szuflad	2	3		4	5		4	6	8
Ilość rzędów w szufladzie	2			2		4	4		
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585			wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585		wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585		
Format	A5 poziomo			A5 poziomo		A5 pionowo	A6		

									
Oznaczenie	Szk 318/1/5	Szk 318/2		Szk 318/3	Szk 318/4	Szk 318	Szk 318/6	Szk 318/7	Szk 319
Kod	SZK 11035002	SZK 09064502		SZK 09074602	SZK 09084702	SZK 09032102	SZK 09134802	SZK 09154902	SZK 09032202
Wysokość (mm)	1285	605		830	1060	1285	1510	1740	1285
Szerokość (mm)	345	610		610					
Głębokość (mm)	630			630					
Ilość szuflad	5	2		3	4	5	6	7	5
Ilość rzędów w szufladzie	1	2		2					3
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585			wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585					wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585
Format	B5 poziomo			B5 poziomo					215 x 170 mm

MEBLE **MEDYCZNE**

GABINET LEKARSKI

Z gamy produkowanych przez nas mebli można zaaranżować pełne wyposażenie gabinetu lekarskiego. Na przedstawionych wizualizacjach zaproponowaliśmy tylko kilka możliwych rozwiązań. Pełny wybór należy do Państwa.





PROPOZYCJE WYPOSAŻENIA



małe, praktyczne biurka



szeroki wybór szafek kartotekowych



wyposażenie dodatkowe



szuflada dostosowana do kart chorób

MEBLE **MEDYCZNE**


GABINET LEKARSKI

Specjalnie do gabinetów lekarskich polecamy różne rodzaje biurek:
- niewielkie, bardzo funkcjonalne biurka STB z kontenerkami,
- biurka z zaokrąglonym blatem Zbm 304 z szafką przybiurkową Szp.
- niewielkie biurko ze zintegrowanym kontenerkiem przystosowanym do kart chorób pacjentów.

■ Możliwość zamontowania kontenerka z dowolnej strony.


■ Dostępna kolorystyka blatów na str. 142.

■ Jako uzupełnienie mebli medycznych proponujemy kozetkę, parawan, stołek – nieodzowne w gabinetach lekarskich i przychodniach.



Stoły		
Oznaczenie	Stb 1060	Stb 1080
Kod	MST 0101010101	MST 0601010101
Wysokość (mm)	745÷770	
Szerokość (mm)	1000	
Głębokość (mm)	600	800

Kontenerki				
Oznaczenie	Szp 520	Szp 530	Szp 630	Szp 640
Kod	MSZP 0101010101	MSZP 0101020101	MSZP 0102030101	MSZP 0102040101
Wysokość (mm)	517		662	
Szerokość (mm)	417			
Głębokość (mm)	556			
Wyposażenie	- 1 szuflada wysoka - 1 szuflada niska	- 3 szuflady niskie	- 1 szuflada wysoka - 2 szuflady niskie	- 4 szuflady niskie

Zestaw mebli Alicja	
Oznaczenie	Zbm 304
Kod	STBJ 16020705
Wysokość (mm)	740
Szerokość (mm)	1800
Głębokość (mm)	800
Wyposażenie	- blat z melaminy

Biurko lekarskie	
Oznaczenie	Bim 212s
Kod	BIML 01021419
Wysokość (mm)	740-770
Szerokość (mm)	1200
Głębokość (mm)	600
Ilość szuflad	1



Wyposażenie dodatkowe					
Oznaczenie	Stół rehabilitacyjny kozetka		Parawan składany	Parawan	Taboret
Kod	KOZETKA		PARAWANS	PARAWAN	TABORET
Wysokość (mm)	520		1850	1820	410-540
Szerokość (mm)	560		1000		średnica siedziska 350 mm
Głębokość (mm)	1880				średnica podstawy 600 mm
Opis	- regulowane nachylenie wezgłowia		- na 2 kółkach	- na 2 kółkach	- blat tapicerowany o średnicy 350 mm - regulowana wysokość - na kółkach

MEBLE
MEDYCZNE

SZAFKI MEDYCZNE SZL

- Szafki wiszące stanowią funkcjonalne wyposażenie pracowni medycznych, pomieszczeń laboratoryjnych.
- Zapewniają pełne i efektywne wykorzystanie przestrzeni nad stołem roboczym.
- Posiadają szklane drzwi suwane lub uchylne metalowe – z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym.
- Szafka z drzwiami z metalu może służyć również jako apteczka pierwszej pomocy w zakładach pracy.





PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki medyczne				
Oznaczenie	Szl 101		Szl 102	Szl 103
Kod	SZL 01010201		SZL 02010401	SZL 03010401
Wysokość (mm)	500		500	
Szerokość (mm)	400		800	1000
Głębokość (mm)	250		250	
Opis	- szafka wisząca z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym - wewnątrz dwie półki (szklane)		- szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi - drzwi i półki szklane	- szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi - drzwi i półki szklane



MEBLE **MEDYCZNE**

STOLIKI CHIRURGICZNE STL





STOLIKI CHIRURGICZNE

- Zapewniają łatwe przewożenie narzędzi w bloku operacyjnym i do instrumentowania.
- Kółka przy nogach umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawienie go w każdym miejscu w gabinecie lekarskim czy na sali operacyjnej.
- Wszystkie kółka są antystatyczne, nie brudzące posadzki, skrętne, a dwa z nich – z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczeniem się.
- Dopuszczalne obciążenie stolika 50 kg.

STOLIKI DO INSTRUMENTOWANIA

- Dopuszczalny maksymalny udźwig – 10 kg.
- Podnoszony i opuszczany ręcznie (w zakresie 920 – 1380 mm) blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm.
- Blat z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stoliki chirurgiczne						
Oznaczenie	Stl 101		Stl 103	Stl 102	Stl 104	Stl 201
Kod	STL 01010201		STL 02010201	STL 01010401	STL 02010401	STL 03020602
Wysokość (mm)	880		880			920-1380
Szerokość (mm)	1000		1400	1000	1400	400
Głębokość (mm)	600		600			
Opis	- stolik chirurgiczny					- stolik do instrumentowania

MEBLE **MEDYCZNE**

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

Szafki przyłóżkowe stanowią niezbędne wyposażenie sal szpitalnych, gwarantują utrzymanie porządku przy łóżku chorego.

SZAFKA SZP 1

Najprostsza i najtańsza wersja szafki przyłóżkowej.

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SZL 201

Szafka z prostym mechanizmem obracania i podnoszenia blatu. Symetryczna – szuflada i szafka otwierają się z obu stron.



Szp 1




Szl 201





PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki przyłóżkowe			
Oznaczenie	Szp 1		Szl 201
Kod	SZL 0604020601		SZL 0402050402
Wysokość (mm)	800		800
Szerokość (mm)	420		610
Głębokość (mm)	420		420
Opis	wyposażona w: - szufladę na prowadnicach rolkowych, - blat, - szafkę z uchwytem.		z prostym mechanizmem obracania i podnoszenia blatu



MEBLE **MEDYCZNE**

MEBLE Z BLACHY KWASOODPORNEJ

Meble ze stali kwasoodpornej zapewniają utrzymanie czystości i sterylności, wieloletnią trwałość i gwarantują wysoką estetykę i jakość. Mają zastosowanie do celów specjalistycznych, jak również coraz powszechniej do pomieszczeń dla alergików.

STOLIK DO INSTRUMENTOWANIA

- Regulowany ręcznie blat roboczy w zakresie 911 – 1370 mm o wymiarach 600 x 400 mm.
- Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji.
- Dopuszczalny maksymalny udźwig – 10 kg.

STOLIK ZABIEGOWY

- Przeznaczony do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.

SZAFKA ANESTEZJOLOGICZNA

- Wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300 – 2100 mm.

STOJAK DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH


- Podstawa pięcioramienna.
- Część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych.
- Regulacja wysokości w zakresie 1300 – 2200 mm.

PODNÓŻKI I PODESTY OPERACYJNE


- Stopnie pokryte taśmą antypoślizgową (wykonaną z materiału trudnościeralnego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV).
- Podesty zapewniają ergonomiczne warunki pracy podczas zabiegów medycznych.







PARAMETRY TECHNICZNE

						
Oznaczenie	Std		Stlk	Szla	Wmk	Podest operacyjny
Kod	STLN 03020602		STLN 02010204	SZLN 0907011102	SJLN 01010101	SLN 010101
Wysokość (mm)	911-1370		880	840	1360-2340	430
Szerokość (mm)	460		1400	770	575	500
Głębokość (mm)	630		600	600	575	650

MEBLE **WARSZTATOWE**

Meble,
które nie zawiodą

MEBLE **WARSZTATOWE**

SPIS TREŚCI


Stoły warsztatowe STW	278
Szafki warsztatowe SZW	280
Szafy warsztatowe	282
Narzędziowe szafki szufladowe SZW	284
Ścianki na narzędzia ŚNN	286
Regały RMM montowane „na wcisk” o głębokości 500 mm	288
Regały RMM montowane „na wcisk” o głębokości 350 mm	290
Regały RMM montowane „na wcisk” o głębokości 700 mm	292
Regały skręcane RMM	294
Wyposażenie dodatkowe regałów RMM montowanych „na wcisk”	296
Szafy z drzwiami z plexi	298
Szafy warsztatowe SLS	300
Szafy warsztatowe SL	302
Szafy warsztatowe SFR	306
Szafy warsztatowe SWM	308
Szafy warsztatowe	310
Szafy warsztatowe SMD	312
Szafy warsztatowe UWS	314
Stoły warsztatowe TECHNO	316
Wózki warsztatowe WWT	318
Akcesoria do stołów TECHNO EXPERT, LIGHT, wózków WWT	320
Szafa garażowa	324
Szafki na komputer przemysłowy	326
Możliwości aranżacji szaf metalowych	330

Przy projektowaniu i produkcji mebli warsztatowych bierzemy pod uwagę porządek, bezpieczeństwo, wszechstronność rozwiązań, funkcjonalność, poprawę wydajności pracy oraz przede wszystkim człowieka i jego potrzeby na stanowisku pracy.
Nasze szafy, szafki, stoły i ścianki warsztatowe, dzięki swej różnorodności rozwiązań i możliwości dowolnego łączenia ze sobą zestawów, a także dzięki swej wysokiej jakości, estetyce, funkcjonalności i wytrzymałości, spełnią wszelkie Państwa oczekiwania.

Meble te pozwalają na praktyczne urządzenie każdego warsztatu.
Wszystkie meble wykonane są z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozją, pokryte farbą proszkową. Zestawy kolorów według palety RAL.

W przypadku indywidualnych życzeń istnieje możliwość zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i kolorystycznych zgodnie z życzeniami odbiorców.


Do samodzielnego montażu


Regulowana wysokość stopek


Na kółkach



Obciążenie szuflad 15 kg



Obciążenie szuflad 20 kg



Obciążenie szuflad 40 kg



Obciążenie szuflad 50 kg



Obciążenie szuflad 75 kg


Różne typy zamków



Równomierne obciążenie stołu 450 kg



Równomierne obciążenie stołu 600 kg



Równomierne obciążenie stołu 900 kg



Równomierne obciążenie stołu 1350 kg


Wyrób z elementami elektrycznymi - bezpieczny

MEBLE **WARSZTATOWE**

STOŁY WARSZTATOWE STW

■ Stoły warsztatowe naszej produkcji łączą w sobie jakość, wytrzymałość i funkcjonalność.

■ Przeznaczone są zarówno dla małych warsztatów jak również dla dużych warsztatów mechanicznych, remontowych oraz narzędziowni.

■ Stoły warsztatowe w połączeniu z szafkami, ściankami narzędziowymi oraz regałami zapewniają doskonałą organizację miejsca pracy.

■ Ich różnorodność gwarantuje dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.







15kg 20kg

PARAMETRY TECHNICZNE

Stoły warsztatowe								
Oznaczenie	Stw 111	Stw 121	Stw 321	Stw 322	Stw 323	Stw 324	Stw 311
Kod	STWS 01010201	STWS 02010202	STWS 02010103	STWS 02010104	STWS 02010305	STWS 02010306	STWS 01010207
Wysokość (mm)	850		850				
Szerokość (mm)	600	1200	1200				600
Głębokość (mm)	600		600				
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 600 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 600 x 600

Stoły warsztatowe							
Oznaczenie	Stw 122	Stw 112	Stw 113	Stw 114	Stw 401	Stw 402	Stw 403
Kod	STWS 02020211	STWS 01020207	STWS 01020212	STWS 01020113	STWS 04010209	STWS 05010310	STWS 06010310
Wysokość (mm)	810		810		850		
Szerokość (mm)	1200	600	600		1200	1600	200
Głębokość (mm)	600		600		750		
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 1200 x 600	30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	40 x 1200 x 750	40 x 1600 x 750	40 x 2000 x 750



MEBLE **WARSZTATOWE**


SZAFKI WARSZTATOWE SZW

Szafki warsztatowe zapewniają utrzymanie porządku na stanowisku pracy dzięki łatwemu dostępowi do narzędzi. Perforowane ścianki wewnętrzne umożliwiają łatwe zawieszenie uchwytów, wsporników i haków na narzędzia, co zaspokoi indywidualne potrzeby każdego użytkownika.

- Szafy warsztatowe Szw 104, Szw 108 są wyposażone w szuflady i półki na prowadnicach rolkowych oraz pulpit roboczy na wierzchu szafki.








- Szafki do samodzielnego montażu (oprócz Szw 104 i Szw 108).







PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki warsztatowe								
Oznaczenie	Szw 120	Szw 121		Szw 080	Szw 122	Szw 123	Szw 104	Szw 108
Kod	SZWS 02010201	SZWS 02010302		SZWS 01010103	SZWS 02020304	SZWS 02010205	SZW 0101010101	SZW 0201020201
Wysokość (mm)	600			600	750	600	1090	
Szerokość (mm)	1200			800	1200		500	1000
Głębokość (mm)	200			200			435	
Wyposażenie	- po 8 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm - 4 półki	- 9 uchwytów: do kluczy (1), wierteł (1), wkrętaków (1), z pojedynczym wycięciem (2), z owalnym wycięciem (2) - po 2 haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. - tyły drzwiczek szafki z perforacją		- 8 ocynkowanych haczyków długości 145 mm, 6 długości 120 mm - 4 półki	- 6 uchwytów z blachy gr. 0,8 mm, 3 uchwyty z blachy gr. 1,5 mm (uchwyt: kluczy (1), wierteł (1), wkrętaków (1), dłut (1), pilników (1), wkrętów otwartych (1), z pojedynczym wycięciem (1), z podwójnym wycięciem (1), z owalnym wycięciem (1) - 2 ocynkowane haczyki, - 4 półki	- po 5 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm, 3 półki - część środkowa bez drzwi	- 4 szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych - wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron - półka wysuwna	- 8 szuflad i dwie półki wysuwne na prowadnicach rolkowych - wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron - 2 półki wysuwne

MEBLE **WARSZTATOWE**

SZAFY WARSZTATOWE

SZAFY SWM

Z naszej oferty szaf warsztatowych każdy wybierze sobie właściwą szafę do każdego warsztatu i na każdy sprzęt. Niezwykle wytrzymałe i praktyczne metalowe szafy warsztatowe sprawdzają się w każdych warunkach.

- W szafach możliwe jest ustawienie półek na dowolnej wysokości - otwory mocujące są wykonane co 25 mm.
- Uchwyt drzwiowy wyposażony jest w zamek zabezpieczający z blokadą w dwóch punktach.
- Szafa z pojemnikami Swm 205 pozwoli idealnie uporządkować najdrobniejsze elementy.





SZAFA SWM 501

- Drzwi skrzydłowe.
- Wewnątrz szafy perforowana ścianka, 2 szuflady, 2 przestawne półki.
- Zestaw haczyków - wg uzgodnień z klientem (za dopłatą), str 316.





PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe						
Oznaczenie	Sbm 203W	Sbm 212W		Swm 204	Swm 205	Swm 501
Kod	SBM 03030304	SBM 04030304		SWM 0202030401	SWM 0202030402	SWML 01020204
Wysokość (mm)	1990			1990		2000
Szerokość (mm)	1000	1200		1000		1020
Głębokość (mm)	435			435		
Opis	- 4 przestawne co 25 mm półki			szafa warsztatowa przystosowana do wyposażenia w pojemniki: - na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108x144x224/170) - na każdych drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56x77x119/90 mm) - szafa dostarczana bez pojemników	szafa wyposażona w pojemniki: - na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108x144x224/170) - na każdych drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56x77x119/90 mm)	- ścianka perforowana - 2 półki - boks - 2 szuflady



Swm 501

MEBLE **WARSZTATOWE**

NARZĘDZIOWE SZAFKI SZUFLADOWE SZW

SZAFKI NA KÓŁKACH SZWN

Wyposażone są w:
- blat ze sklejki liściastej,
- zamki centralne blokujące wszystkie szuflady,
- szuflady na prowadnicach kulkowych (max. obciążenie szuflady 50 kg),
- drzwi szafki zamykane zamkiem cylindrycznym,
- dwa skrętne koła.

SZAFKI SZUFLADOWE SZW

Szafki o stabilnej konstrukcji, zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad.
Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg.

Na życzenie klienta wyposażamy szafy w blat gumowy, kwasoodporny lub blat ze sklejki w metalowej ramce.

Dostępne są również wewnętrzne przegrody do szuflad, umożliwiające podział szuflady na 5 rzędów. Każdy rząd wyposażony w 2 ocynkowane przegródki.









PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na kółkach			
Oznaczenie	SzwN 251		SzwN 252
Kod	GWJ 0101020702		GWJ 0101010802
Wysokość (mm)	928		928
Szerokość (mm)	961		961
Głębokość (mm)	600		600
Wyposażenie	5 szuflad, w tym 1 głęboka		10 szuflad, w tym 2 głębokie



Szw 301

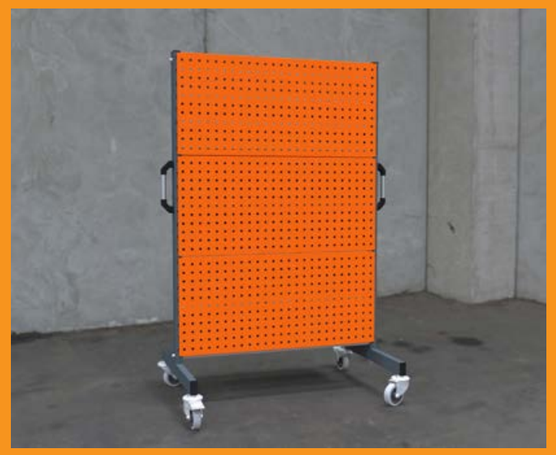
Szafki szufladowe				
Oznaczenie	Szw 301		Szw 302	Szw 305
Kod	SZWL 0202010201		SZWL 0202010301	SZWL 0202010601
Wysokość (mm)	1051		1051	
Szerokość (mm)	1000		1000	
Głębokość (mm)	585		585	
Wysokość szuflad (mm)	szer. 903 x gł. 435		szer. 903 x gł. 436	szer. 903 x gł. 437
Wysokość frontów	1 szuflada 175 mm 2 szuflady 225 mm 1 szuflada 275 mm		1 szuflada 75 mm 2 szuflady 125 mm 2 szuflady 175 mm 1 szuflada 225 mm	7 szuflad 75 mm 3 szuflady 125 mm

MEBLE **WARSZTATOWE**

ŚCIANKI NA NARZĘDZIA ŚNN

Najpotrzebniejsze narzędzia zawsze trzeba mieć w zasięgu ręki. Zapewniają to produkowane przez nas ścianki warsztatowe. Ścianki do samodzielnego montażu.














PARAMETRY TECHNICZNE

Ścianki narzędziowe			
Oznaczenie	Śnn 300		Wózek WW
Kod	SNN 010101		XXP 030253
Wysokość (mm)	600		1437
Szerokość (mm)	1195		985
Głębokość (mm)	16		660
Wyposażenie	- płyta nośna - 3 szt. - haczyk pojedynczy - 58 mm - 5 szt. - uchwyt szczelinowy wkrętaków długi - 1 szt. - uchwyt z otworami okrągłymi - pilników 1 szt. - uchwyt z otworami prostokątnymi - dłut - 1 szt. - uchwyt wierteł - 1 szt. - uchwyt kluczy płaskich - 1 szt. - uchwyt z otworami okrągłymi - wkrętaków - 1 szt. - uchwyt pojemnika V - 2 szt. - uchwyt pojedynczy - 4 szt.		pojemniki duże - 8 szt. pojemniki średnie - 18 szt. pojemniki małe - 33 szt.



MEBLE **WARSZTATOWE**

REGAŁY RMM MONTOWANE „NA WCISK" o głębokości 500 mm

Uniwersalne, trwałe, solidne regały magazynowe przeznaczone do sklepów, hurtowni, magazynów, archiwów i pomieszczeń gospodarczych.

- Celem skrócenia czasochłonnego montażu regałów magazynowych opracowaliśmy regały składane na wcisk. Są to regały łatwe i proste w montażu i demontażu.
- Trwałość, solidność i jakość to niepowtarzalne zalety tych regałów.
- Elementy regałów wykonane są z blach stalowych malowanych farbami proszkowymi.
- Możliwe wykonanie - na zamówienie - regałów z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej.
- Półki przestawne co 30 mm.
- Dopuszczalne obciążenie:
  - 100 kg
  - 200 kg - Rmm 301 przy mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów plecami ze sobą.
- Regały do samodzielnego montażu.




PARAMETRY TECHNICZNE

Regały magazynowe				
Oznaczenie	Rmm 301		Rmm 302	Rmm 303
Kod	RMM 0303040201		RMM 0301010201	RMM 0305030201
Wysokość (mm)	1980		900	1800
Szerokość (mm)	1000		1000	
Głębokość (mm)	500		500	
Ilość półek	6		3	5
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	200 kg przy mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów plecami ze sobą		100	



MEBLE **WARSZTATOWE**

REGAŁY RMM MONTOWANE „NA WCISK” o głębokości 350 mm



system montażu regałów „na wcisk”












Istnieje możliwość łączenia regałów w ciągi skręcając je ze sobą. Nie dostarczamy śrub do skręcania.

Regały magazynowe			
Oznaczenie	Rmm 304		Rmm 306
Kod	RMM 1706010201		RMM 1906010201
Wysokość (mm)	950		950
Szerokość (mm)	1000		1200
Głębokość (mm)	350		350
Ilość półek	3		3
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100



Regały magazynowe					
Oznaczenie	Rmm 308		Rmm 310	Rmm 312	Rmm 314
Kod	RMM 1707020201		RMM 1907020201	RMM 1708030201	RMM 1908030201
Wysokość (mm)	1370		1370	1790	
Szerokość (mm)	1000		1200	1000	1200
Głębokość (mm)	350		350		
Ilość półek	4		4	5	
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100		

Regały magazynowe					
Oznaczenie	Rmm 316		Rmm 318	Rmm 320	Rmm 322
Kod	RMM 1709040201		RMM 1909040201	RMM 1710050201	RMM 1910050201
Wysokość (mm)	2210		2210	2630	
Szerokość (mm)	1000		1200	1000	1200
Głębokość (mm)	350		350		
Ilość półek	6		6	7	
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100		


MEBLE **WARSZTATOWE**

REGAŁY RMM MONTOWANE „NA WCISK" o głębokości 700 mm

- Głębokość regału 700 mm pozwala na wstawienie na regał dwóch rzędów segregatorów.
- Aby zachować porządek wśród segregatorów zalecamy doposażenie regału o dodatkowe wyposażenie, szczególnie zamontowanie ogranicznika środkowego umożliwiającego podział półki o gł. 700 mm na dwie części.
- Dostępne wyposażenie dodatkowe - str. 316.








PARAMETRY TECHNICZNE

Regały magazynowe						
Oznaczenie	Rmm 305		Rmm 307	Rmm 309	Rmm 311	Rmm 313
Kod	RMM 1806010201		RMM 2006010201	RMM 1807020201	RMM 2007020201	RMM 1808030201
Wysokość (mm)	950		950	1370	1370	1790
Szerokość (mm)	1000		1200	1000	1200	1000
Głębokość (mm)	700		700			
Ilość półek	3		3	4		5
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100			



MEBLE **WARSZTATOWE**

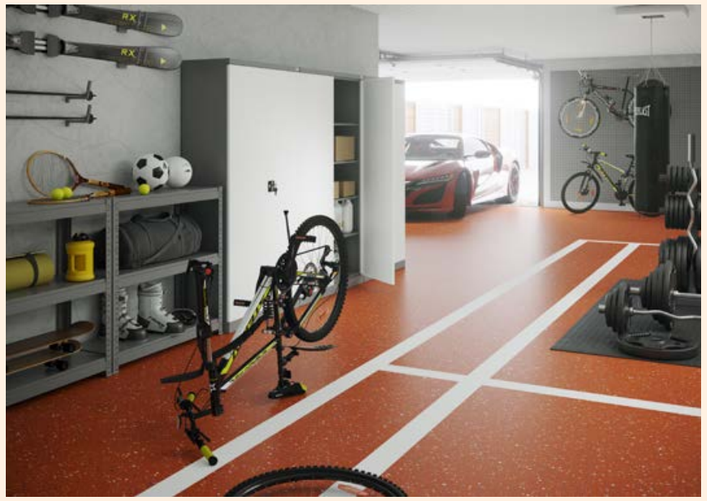
REGAŁY RMM MONTOWANE „NA WCISK” o głębokości 700 mm

Regały magazynowe						
Oznaczenie	Rmm 315		Rmm 317	Rmm 319	Rmm 321	Rmm 323
Kod	RMM 2008030201		RMM 1809040201	RMM 2009040201	RMM 1810050201	RMM 2010050201
Wysokość (mm)	1790		2210		2630	
Szerokość (mm)	1200		1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	700		700			
Ilość półek	5		6		7	
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100			

REGAŁY SKRĘCANE RMM

- Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.
- W regałach skręcanych półki przestawne co 60 mm.
- Regał do samodzielnego montażu.
- Uwaga:
wyposażenie dodatkowe regałów Rmm montowanych „na wcisk” nie pasuje do regałów skręcanych Rmm.

Regały skręcane Rmm			
Oznaczenie	Rmm 202		Rmm 201
Kod	RMM 0102020101		RMM 0204030101
Wysokość (mm)	1510		2000
Szerokość (mm)	750		900
Głębokość (mm)	300		600
Ilość półek	4		5
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100

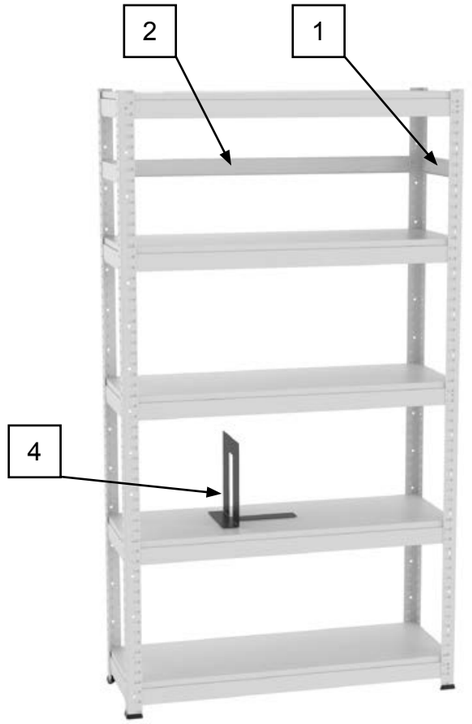


MEBLE **WARSZTATOWE**



WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGAŁÓW RMM montowanych „na wcisk”

Możliwe dodatkowe wyposażenie regałów Rmm montowanych „na wcisk”:
1. ogranicznik boczny
2. ogranicznik tylny
3. ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części (po 350 mm), umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron
4. przegroda ruchoma – podpora do segregatorów

UWAGA: Wyposażenie dodatkowe do regałów Rmm składanych „na wcisk” nie pasuje do regałów skręcanych Rmm.





Wyposażenie dodatkowe							
Nazwa	Ogranicznik boczny		Ogranicznik tylny		Ogranicznik środkowy		Przegroda ruchoma
Oznaczenie	OBRmm 350	OB Rmm 700	OTRmm 1000	OTRmm 1200	OSRmm 1000	OSRmm 1200	Przegroda ruchoma Rmm
Kod	XRMM 05281001	XRMM 05291001	XRMM 04071001	XRMM 04271001	XRMM 11311701	XRMM 11321701	XRMM 08301601
Wysokość (mm)	~51		~51		~75		250
Szerokość (mm)	~325	~675	~975	~1175	~990	~1190	246
Głębokość (mm)	~10		~10		~40		200
	Ogranicznik boczny		Ogranicznik tylny		Ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części, umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron		Przegroda ruchoma - podpora do segregatorów, książek, dokumentów.


MEBLE **WARSZTATOWE**

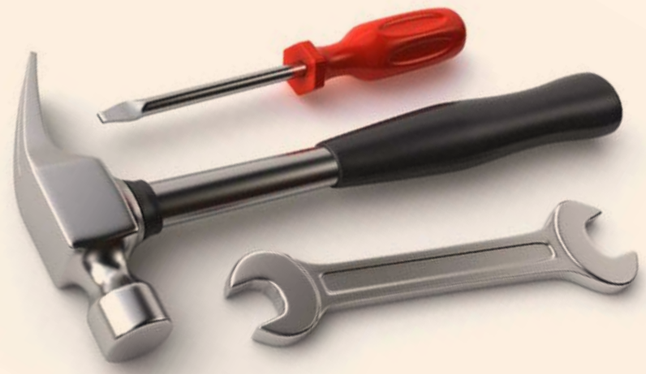
SZAFY Z DRZWIAMI Z PLEXI

- To doskonałe rozwiązanie gwarantujące właściwą organizację w miejscu pracy.
- Świetnie sprawdza się w warsztatach, samochodowych i mechanicznych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba kontrolowania porządku na półkach szafy bez konieczności otwierania drzwi.
- Szafa warsztatowa z drzwiami z pleksi o gr. 4 mm,
- Szafa wyposażona w 4 półki – przestawne co 25 mm.



PARAMETRY TECHNICZNE

	
Oznaczenie	Szafa warsztatowa z drzwiami z plexi
Kod	SBM 03033804
Wysokość (mm)	1990
Szerokość (mm)	1000
Głębokość (mm)	435
Ilość półek	4



MEBLE **WARSZTATOWE**







SZAFY WARSZTATOWE SLS

- Szafy warsztatowe SLS dostarczane są w całości, zgrzewane. Nie wymagają montażu przez klienta.
- Wysuw szuflady - 100%.
- Półki ocynkowane, malowane proszkowo.

NOŚNOŚCI:
Nośność półki - do 160 kg.
Nośność szuflad 150 mm, 125 mm, 100 mm - 160 kg.
Nośność szuflad 75 mm - 100 kg.
Nośność całej szafy - 1300 kg.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe								
Oznaczenie	SLS 1951-7VA	SLS 1951-6		SLS 1951-8VA	SLS 1951 T-1VA	SLS 1951 T-2	SLS 1951 T-3VA	SLS 1951 T-4VA
Kod	SLS 0303022307	SLS 0303021605		SLS 0303022407	SLS 0403022607	SLS 0403022005	SLS 0403022707	SLS 0403022808
Wysokość (mm)	1950			1950				
Szerokość (mm)	1000			1000				
Głębokość (mm)	540			540				
Wyposażenie	- 2 półki - 3 szuflady (150mm, 125mm, 100mm)	- 4 półki		- 3 półki - 1 szuflada 100mm	- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 150mm - 4 półki wysuwne	- dzielona ścianka środkowa - 8 półek	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 2 szuflady 150mm - 2 szuflady 100mm	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 4 szuflady 100mm - 2 szuflady 75mm

MEBLE **WARSZTATOWE**

SZAFY WARSZTATOWE SL

- Szafy warsztatowe SL to bardzo praktyczne szafy wyposażone w półki, szuflady z uchwytami i skrytki.
- Półki ocynkowane, malowane proszkowo.
- Wysuw szuflady - 85%.
- Prowadnice kulkowe.

NOŚNOŚCI:
Nośność półki - 75 kg.
Nośność szuflady - 35 kg.
Nośność całej szafy - 800 kg.



ZALETY SZAF


zamykane schowki


przestawne półki





szuflady 100 mm, 150 mm, 300 mm


drzwi z ryglem w 3 pkt.





szuflady z uchwytami


MEBLE **WARSZTATOWE**

SZAFY WARSZTATOWE SL

Szafy warsztatowe							
Oznaczenie	SL 110.18	SL 110.21		SL 162.18	SL 162.21	SL 163.18	SL 163.21
Kod	SSCH1 0202034206	SSCH1 0302034206		SSCH1 0202032306	SSCH1 0302032306	SSCH1 0202032506	SSCH1 0302032506
Wysokość (mm)	1950			1950			
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	500			500			
Wyposażenie	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 4 szuflady 300mm			- dzielona ścianka środkowa - 8 półek - 12 szuflad 100mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 300mm - 8 szuflad 100mm	



Szafy warsztatowe									
Oznaczenie	SL 164.18	SL 164.21		SL 166.18	SL 166.21	SL 168.18	SL 168.21	SL 165.13	SL 165.15
Kod	SSCH1 0202032406	SSCH1 0302032406		SSCH1 0202032606	SSCH1 0302032606	SSCH1 0202032806	SSCH1 0302032806	SSCH1 0203032106	SSCH1 0303032106
Wysokość (mm)	1950			1950				1600	
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200	1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	500			500					
Wyposażenie	- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 5 szuflad 100 mm - 1 szuflada 300 mm - 2 zamykane schowki 300 mm			- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 15 szuflad - zamykany schowek 300 mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - zamykany schowek 300 mm - 9 szuflad 100 mm - 2 szuflady 300 mm		- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 4 szuflady 300 mm - 8 szuflad 100 mm	

Szafy warsztatowe									
Oznaczenie	SL 168.13	SL 168.15		SL 162.03	SL 162.06	SL 163.03	SL 163.06	SL 167.03	
Kod	SSCH1 0203032206	SSCH1 0303032206		SSCH1 0201031906	SSCH1 0301031906	SSCH1 0201032006	SSCH1 0301032006	SSCH1 0201035106	
Wysokość (mm)	1600			1000				1000	
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200	1000	1200	1000	
Głębokość (mm)	500			500					
Wyposażenie	- dzielona ścianka środkowa - 3 półki - 2 szuflady 300mm - 7 szuflad 100mm - 1 szuflada 150mm			- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 2 szuflady 300mm - 4 szuflady 100mm		- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 2 szufady 100 mm - 2 szuflady 150mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 szuflady 300mm - 2 szuflady 100mm - 2 szuflady 150mm	

MEBLE
WARSZTATOWE






SZAFY WARSZTATOWE SFR

■ Szafy warsztatowe SFR to idealne wyposażenie serwisów i warsztatów mechanicznych.

■ Szafy warsztatowe skrytkowe SFR występują w wersji:
- bez drzwi: SFR 51/1, 12/1, 24/1, 16/1, 32/1,
- z drzwiami: SFR 16/2, 32/2.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe								
Oznaczenie	SFR 51/1	SFR 12/1		SFR 24/1	SFR 16/1	SFR 32/1	SFR 16/2	SFR 32/2
Kod	SFR 0302010500S5	SFR 0202010300S4		SFR 0202010400S3	SFR 0101010100S1	SFR 0101010200S2	SFR 0101020100S6	SFR 0101020200S7
Wysokość (mm)	900			900	1800			
Szerokość (mm)	1500			1500	1000			
Głębokość (mm)	250	500		500			530	
Ilość skrytek	- 48 skrytek małych - 3 skrytki duże	12		24	16	32	16	32
Wymiary skrytek	121 x 109 x 250mm 175 x 466 x 250mm	175 x 466 x 500mm		175 x 237 x 500mm	180 x 455 x 500mm	180 x 222 x 500mm	180 x 455 x 500mm	180 x 222 x 500mm

MEBLE
WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SWM

■ Szafy mogą być wyposażone w:

- przestawne półki,
- szuflady,
- skrytkę,
- pojemniki,
- ściankę perforowaną (haczyki i zawieszki dostępne oddzielnie) - str. 316.



ZALETY SZAF






przestawne półki



szuflady



ścianka perforowana

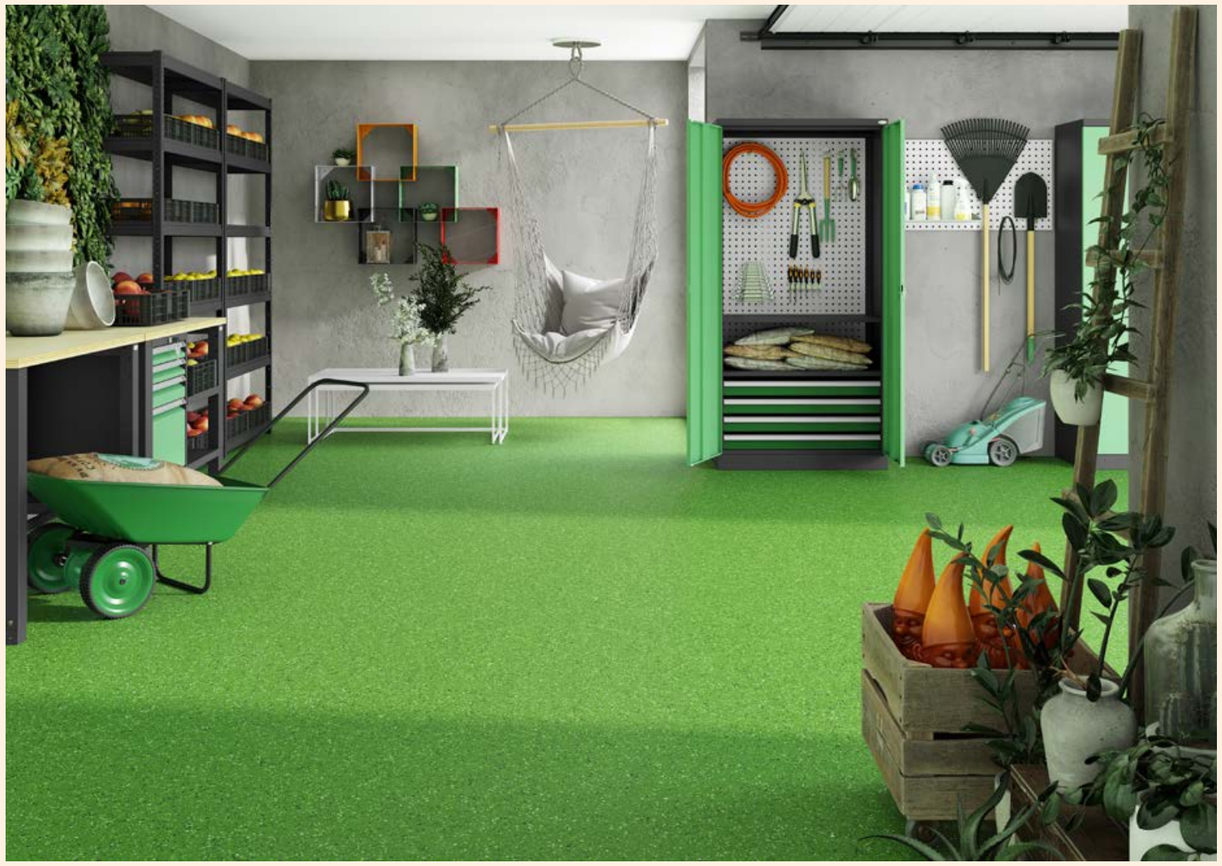
MEBLE **WARSZTATOWE**

SZAFY WARSZTATOWE

Szafy warsztatowe					
Oznaczenie	SWM201		SWM201L1	SWM201L2	SWM201L
Kod	SWM0403030306S48		SWM0403030106S21	SWM0403030106S22	SWM0403030106S18
Wysokość (mm)	1950		1950		
Szerokość (mm)	950		950		
Głębokość (mm)	500		500		
Wyposażenie	- 4 przestawne półki		- 2 przestawne półki - 4 szuflady - ścianka perforowana	- 8 przestawnych półek - 48 pojemników	- 4 przestawne półki - 16 szuflad - skrytka

Szafy warsztatowe		
Oznaczenie	SWM101A3	SWM 101L1
Kod	SWM0404030207S41	SWM0404030106S20
Wysokość (mm)	1000	
Szerokość (mm)	950	
Głębokość (mm)	500	
Wyposażenie	- 2 przestawne półki	- 2 przestawne półki - 10 szuflad

Szafy warsztatowe	
Oznaczenie	SWM201L3
Kod	SWM0503021607
Wysokość (mm)	1950
Szerokość (mm)	500
Głębokość (mm)	500
Wyposażenie	- 3 przestawne półki - 2 szuflady



MEBLE **WARSZTATOWE**

SZAFY WARSZTATOWE SMD
SZAFY WARSZTATOWE UWS

■ Szafy warsztatowe SMD i UWS spełniają oczekiwania nawet najbardziej wybrednego użytkownika.

■ Szafy UWS posiadają przestawne, ocynkowane półko-wanienki - idealne do przechowywania środków płynnych, chemii.

■ Szafy SMD wyposażone są w półki ocynkowane, szuflady, a szafa SMD 515/5 dodatkowo posiada pulpit, który po podniesieniu przykrywy daje możliwość schowania drobnych narzędzi lub dokumentacji technicznej.







ZALETY SZAF



pulpit



rant boczny




ocynkowane półko-wanienki





perforacje w drzwiach

MEBLE **WARSZTATOWE**

SZAFY WARSZTATOWE SMD
SZAFY WARSZTATOWE UWS

Szafy warsztatowe						
Oznaczenie	SMD 515/1		SMD 515/2	SMD 515/3	SMD 515/4	SMD 515/5
Kod	SZW 0302010703		SZW 0302010803	SZW 0303010703	SZW 0303010803	
Wysokość (mm)	1000		1000	1050		1255
Szerokość (mm)	500		500			
Głębokość (mm)	500		500			
Wyposażenie	- 2 półki		- 1 półka - 1 szuflada	- rant boczny - guma ryflowana - 2 półki ocynkowane	- rant boczny - guma ryflowana - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana	- rant boczny - pulpit - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana

Szafy warsztatowe					
Oznaczenie	UWS 905		UWS 915	UWS 505	UWS 515
Kod	UWS 0202060201		UWS 0201060101	UWS 0102050201	UWS 0101050101
Wysokość (mm)	1950		1000	1950	1000
Szerokość (mm)	950		950	500	
Głębokość (mm)	500		500		
Wyposażenie	- 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki		- 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki	- 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki	- 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki

MEBLE **WARSZTATOWE**

STOŁY WARSZTATOWE TECHNO

■ W ofercie posiadamy również stoły do profesjonalnych zastosowań:
- Stoły Techno Expert,
- Stoły Techno Light.

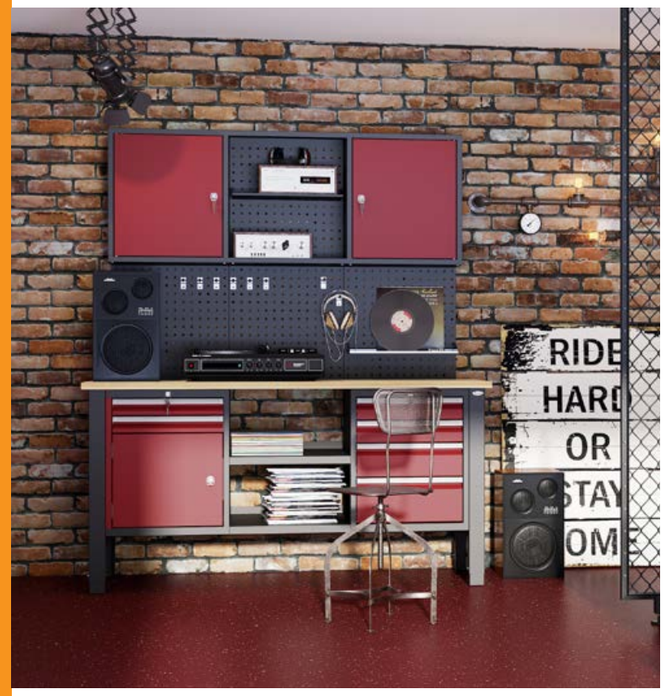
■ Stoły do samodzielnego montażu.

■ Dzięki swej modularnej budowie oraz dwóm liniom, oferujemy Państwu możliwość stworzenia stołu w dowolnej konfiguracji dopasowanej do konkretnych potrzeb:
- ciężkie stoły warsztatowe TECHNO EXPERT - przeznaczone do profesjonalnych rozwiązań,
- stoły warsztatowe TECHNO LIGHT - przeznaczone zarówno do profesjonalnych jak i amatorskich rozwiązań.

■ Uzupełnieniem stołów Techno jest wózek warsztatowy WWT.

■ Poproś nas o szczegółowy katalog stołów Techno.







MEBLE **WARSZTATOWE**

WÓZKI WARSZTATOWE WWT

- Wózek wyposażony w specjalny system uniemożliwiający otwarcie więcej niż jednej szuflady.
- Wymiary wewnętrzne szuflady: 600mm x 400mm.
- Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe o 100% wysuwie (nośność 40kg).
- Wózki wyposażone są w kółka o średnicy 125mm - w tym 2 skrętne z hamulcem.
- Wszystkie wózki standardowo posiadają blaty pokryte mikrogumą oraz krawędzie boczne zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wózka. Dla większego komfortu użytkowania krawędzie pokryte są gumowym zabezpieczeniem.
- Uchwyt boczny posiada możliwość obustronnego montażu.
- Perforowane ścianki tylne oraz boczne umożliwiają zawieszenie dodatkowych elementów takich jak: pojemniki czy uchwyty.
- Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.





WWT







PARAMETRY TECHNICZNE

Wózki warsztatowe WWT							
Oznaczenie	WWT 75A		WWT 75B	WWT 75C	WWT 75D	nadstawka do wózka WWT	panel perforowany do WWT
Kod	WWT 0101010102		WWT 0101010202	WWT 0101010302	WWT 0101020401	XXXP 030042	XWWT 01010101
Wysokość (mm)	900		900			516	383
Szerokość (mm)	790		790				729
Głębokość (mm)	490		490				34
Wyposażenie	1x szuflada 300 mm 2x szuflada 100 mm 2x szuflada 75 mm		1x szuflada 200 mm 1x szuflada 150 mm 4x szuflada 75 mm	1x szuflada 200 mm 6x szuflada 75 mm	drzwi skrzydłowe 2 przestawne półki	4 x szuflada 100 mm	panel perforowany przystosowany do zawieszania akcesoriów ze strony 316

MEBLE **WARSZTATOWE**

AKCESORIA DO STOŁÓW TECHNO EXPERT, LIGHT, WÓZKÓW WWT

Zawieszki						
Nazwa wyrobu	Zawieszka podwójna krótka L50	Zawieszka podwójna długa L150		Zawieszka pojedyncza krótka L50	Zawieszka pojedyncza długa L150	Zawieszka na komplet kluczy płaskich
Kod	YMIN282	YMIN281		YMIN284	YMIN283	YMIN493
opis	Zawieszka podwójna krótka	Zawieszka podwójna długa		Zawieszka pojedyncza krótka	Zawieszka pojedyncza długa	Zawieszka na komplet kluczy płaskich



Zawieszki					
Nazwa wyrobu	Zawieszka na śrubokręty		Zawieszka na komplet wierteł	Zawieszka na narzędzia L150	Zawieszka na urządzenie fi 60 mm
Kod	YMIN492		YMIN491	YMIN499	YMIN490
opis	Zawieszka na śrubokręty		Zawieszka na komplet wierteł	Zawieszka na narzędzia	Zawieszka na urządzenie np. wiertarkę



Pojemniki do szuflad									
Nazwa wyrobu	Pojemnik warsztatowy S1/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S1/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S2/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S2/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S3/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S3/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S4/h45 – NISKI	Pojemnik warsztatowy S4/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S5/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S5/h63 - WYSOKI
Kod	YMIN392	YMIN393	YMIN394	YMIN395	YMIN396	YMIN397	YMIN398	YMIN399	YMIN400	YMIN401
Wymiary wys.x szer. x gł.	45 x 54 x 54 mm	63 x 54 x 54 mm	45 x 54 x 108 mm	63 x 54 x 108 mm	45 x 108 x 108 mm	63 x 108 x 108 mm	45 x 108 x 162 mm	63 x 108 x 162 mm	45 x 108 x 216 mm	63 x 108 x 216 mm
Opis	Wykonany z tworzywa sztucznego		Wykonany z tworzywa sztucznego							



Akcesoria do wózków WWT					
Nazwa wyrobu	Kosz WWT	Pudełko A do WWT	Pudełko B do WWT	Uchwyt na ręczniki papierowe	Przesuwna półka do szuflady do WWT
Kod	XWWT 04050402	XWWT 03030302	XWWT 03040302	XWWT 02020202	XWWT 06070802
Wymiary wys.x szer. x gł.	145 x 350 x 110/176	70 x 200 x 80	70 x 350 x80	85 x 350 x185	
Opis					Półka przesuwna do szuflady wyłożona mikrogumą


MEBLE **WARSZTATOWE**

AKCESORIA DO STOŁÓW TECHNO EXPERT, LIGHT, WÓZKÓW WWT

Akcesoria do stołów SWT				
Nazwa wyrobu	Wkład szuflady typ A70		Wkład szuflady typ A95	Wkład szuflady typ A145
Kod	XWWT 05060503		XWWT 05060603	XWWT 05060703
Opis	Do szuflad o wysokości 70 mm Ilość rzędów – 2 szerokie		Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 2 szerokie	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 2 szerokie

Akcesoria do stołów SWT				
Nazwa wyrobu	Wkład szuflady typ B70		Wkład szuflady typ B95	Wkład szuflady typ B145
Kod	XWWT 05060504		XWWT 05060604	XWWT 05060704
Opis	Do szuflad o wysokości 70 mm Ilość rzędów – 4 wąskie		Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 4 wąskie	Do szuflad o wysokości 145mm Ilość rzędów – 4 wąskie

Akcesoria do stołów SWT				
Nazwa wyrobu	Wkład szuflady typ C70		Wkład szuflady typ C95	Wkład szuflady typ C145
Kod	XWWT 05060505		XWWT 05060605	XWWT 05060705
Opis	Do szuflad o wysokości 70 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki		Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki



obicie blatów stołów gumą - opcja



MEBLE **WARSZTATOWE**

SZAFA GARAŻOWA

Szafa Garażowa jest meblem wolno-stojącym. Łatwo można ją przesunąć w inne miejsce. Nie wymaga ingerencji w podłogę, na której stoi, ani kotwiczenia do ściany. Szafa Garażowa jest meblem stabilnym i bezpiecznym dzięki wadze własnej 200 kg, solidnej konstrukcji osadzonej na mocnej podstawie i dodatkowemu wzmocnieniu za pomocą stężeń krzyżowych.
Szafy garażowe to idealne rozwiązanie do parkingów podziemnych na miejsca postojowe. To praktyczne i nowoczesne rozwiązanie. Pozwala estetycznie, wygodnie i bezpiecznie zagospodarować wolną przestrzeń w obrębie miejsca parkingowego. Mieszkania w apartamentowcach i domach wielorodzinnych rzadko kiedy są wyposażone w dodatkowe piwnice i schowki. Szafki garażowe są rozwiązaniem tego problemu. To solidny, mocny i bardzo pojemny wyrób, w którym można przechować rzeczy obecne w każdym domu, a używane sporadycznie, tylko sezonowo, lub na które nie ma miejsca w mieszkaniu np. rowery, opony, foteliki samochodowe, wózki dziecięce, rolki, łyżwy, kaski i inny sprzęt sportowy i turystyczny, oleje czy narzędzia warsztatowe.

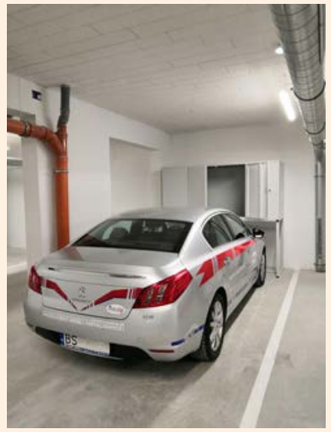
Parametry techniczne Szaf Garażowych:

1. Waga szafy 200 kg
2. Pojemności ok. 5000 litrów
3. Stabilna konstrukcja
4. Dodatkowe wzmocnienie sztywności za pomocą stężeń krzyżowych
5. Utrzymująca obciążenie do 80 kg/półkę, cała konstrukcja do 500 kg
6. Stojąca na stalowych nogach wykonanych z kształtownika
7. Bezpieczny zamek w drzwiach z 2 kluczykami w komplecie
8. Klasyfikacja ogniowa powłoki lakieru
9. Stabilna podstawa wykonana z kształtownika o profilu 50x30 mm gr.2 mm
10. Możliwość kotwiczenia do podłogi
11. 2-letnia gwarancja producenta na zasadzie rękojmi
12. Dostarczana jest na palecie w dwóch elementach: szafka + stelaż dolny do samodzielnego skręcenia. Ułatwia to i ogranicza do możliwego minimum koszty transportu



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafa garażowa	
Oznaczenie	Szafa Garażowa
Kod	XXXP 030253
Wysokość (mm)	2200
Szerokość (mm)	2400
Głębokość (mm)	800









MEBLE **WARSZTATOWE**

SZAFKI NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY

Idealne rozwiązanie do hal produkcyjnych na komputery przemysłowe.

SPNK

Szafa posiada płaską budowę o minimalnej głębokości. Przednia szyba przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej maksymalnie 22 cali.
Poparta badaniami klasa odporności IP-42 zapewnia ochronę szafy przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, oraz ochronę przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15 stopni.
Odkręcana podstawa szafy umożliwia przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża.
Bogate wyposażenie w standardzie: wentylator, kabel zasilający, przyłącze, listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceniowym.

SMK

Górna przeszklona część na monitor pozwala na korzystanie ze sprzętu nawet w warunkach występowania kurzu i pyłu na hali produkcyjnej. Dolna zasłonięta część służy do bezpiecznego przechowywania jednostki i innych urządzeń towarzyszących. Wysuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury. Szafka posiada nóżki z możliwością poziomowania, co pozwala ustawić ją na każdej, nawet nierównej podłodze. Wnętrze szafy wyposażone jest w elektryczny wentylator pozwalający na chłodzenie pracującego komputera. W dolnej części szafy zamocowana jest zasilająca listwa przeciwzakłóceniowa. Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przestawna półka pozwala na dostosowanie wysokości, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.






SmKa











Ochrona komputera
Ochrona przed kurzem i wodą, przypadkowym uszkodzeniem oraz dostępem osób niepowołanych - klasa odporności IP-42.



Stabilność
Podstawa odkręcana, dzięki czemu możliwe jest przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża.




Walory użytkowe
Przednia szyba o proporcji 4:3 przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej maksymalnie 22 cali.



Bogate wyposażenie
Wyposażenie standardowe: 2 półki na zaczepach, 1 półka przesuwna na komputer, wentylator, listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceniowym, przyłącze Ethernet, kabel zasilający, uchwyt monitora LCD, drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową – ryglowane w 3-punktach, schowek klawiatury zamykany zamkiem cylindrycznym – ryglowanie w 1-punkcie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na komputer						
Oznaczenie	SPNK		SmK	SmKa	SmK1	SmK1a
Kod	SMK0506050506		SMK 0101010201	SMK 0101010202	SMK 0101010101	SMK 0101010102
Wysokość (mm)	1770		1750			
Szerokość (mm)	755		640			
Głębokość (mm)	330		630			
Wyposażenie	Szafa wyposażona w: - wentylator, - kabel zasilający, - przyłącze, - listwę zasilającą z filtrem przeciwzakłóceniowym.		Cześć chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem - wentylatorem i listwą zasilającą.	Część chroniącą klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem - wentylatorem i listwą zasilającą.	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia - bez wentylatora i listwy zasilającej.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia - bez wentylatora i listwy zasilającej.

MEBLE **WARSZTATOWE**

SZAFKI NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY

SMK 3A

- Szafka SMK 3A wyposażona jest w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze.
- Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację.
- W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające.
- Szyba wykonana ze szkła hartowanego.
- Szafka wyposażona w stopki regulowane.

SMK 4A

- Szafa na komputer przemysłowy SMK 4A – część przeszklona na monitor przystosowana do głębokości monitora.
- Wysuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury.
- Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne.
- Przestawna półka pozwala na dostosowanie wysokości, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.

SMK 2

- Szafa na komputer przemysłowy SMK 2 wykonana z blachy o grubości 0,8 mm.
- Posiada jedne drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest nieregulowana, pozostałe półki przestawne co 25 mm.
- W szafie może być przechowywany monitor o max wielkości 17 cali.
- Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.

Szafki występują również na kółkach - jako opcja.



SMK 3A





SMK 4A






SMK 2














PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na komputer						
Oznaczenie	SmK 3A	SmK 3A		SmK 4a	SmK 4a	SmK 2
Kod	SMK 0405010104	SMK 0405010204		SMK 0101010105	SMK 0101010205	SMK 0202030203
Wysokość (mm)	1545			1750		1600
Szerokość (mm)	640			640		550
Głębokość (mm)	635			630		550
Wyposażenie	Szafka bez osprzętu elektrycznego wyposażona w: - szufladę na klawiaturę, - wysuwaną półkę w dolnej komorze, - na bocznych ścianach wentylacja, - w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające.	Szafka z osprzętem elektrycznym (wentylatorem i listwą z gniazdami) wyposażona w: - szufladę na klawiaturę, - wysuwaną półkę w dolnej komorze, - na bocznych ścianach wentylacja, - w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające.		Szafa wyposażona w: - część chroniącą klawiaturę - regulowaną półkę	Szafa wyposażona w: - część chroniącą klawiaturę - regulowaną półkę - wentylator - listwę z gniazdami	Szafa wyposażona w: - półkę (na klawiaturę i myszkę) mocowaną na stałe (montaż u klienta), - wentylator, - listwę na cztery gniazda.

MEBLE
WARSZTATOWE

MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI SZAF METALOWYCH





MEBLE
WARSZTATOWE

MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI SZAF METALOWYCH



REGAŁY **PRZESUWNE**

Meble, które nie zawiodą

SPIS TREŚCI

Regały przesuwne z napędem mechanicznym LITREG 336

Regały przesuwne z napędem elektrycznym SOFT TOUCH 348

Regał biurowy z napędem elektrycznym SOFT TOUCH OFFICE 358

REGAŁY **PRZESUWNE**

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

ROZUMIEMY POTRZEBY

Rozumiejąc Państwa potrzeby w zakresie wyposażenia biur, archiwów i bibliotek, proponujemy produkowany przez nas system regałów przesuwnych. Jest to idealne rozwiązanie w zakresie archiwizacji i magazynowania, dające nieograniczone możliwości i pozwalające do maksimum wykorzystać powierzchnię archiwalną.

GWARANTUJEMY FUNKCJONALNOŚĆ

Szerokie możliwości wyposażenia oraz zestawień poszczególnych elementów zapewniają efektywne wykorzystanie nawet najmniejszej przestrzeni.
Dodatkowe wyposażenie: szuflady ramowe, wysuwane półki, podpórki do dokumentów zapewnia efektywność pracy i elastyczność zastosowania regałów.

ZAPEWNIAMY SATYSFAKCJĘ

Na każde Państwa zapytanie przedstawimy ofertę. Nieodpłatnie zaprojektujemy plan zagospodarowania regałami archiwum, magazynu czy biura, proponując najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie wyposażenia i funkcji.
Wspólnie z Państwem stworzymy rozwiązanie optymalnego i wydajnego wykorzystania pomieszczeń.



REGAŁ NA MEDAL



RÓŻNE ROZWIĄZANIA





regał otwarty



regał z drzwiami przesuwnymi



regał z drzwiami skrzydłowymi



regał zamykający ze ścianą pełną

REGAŁY **PRZESUWNE**

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

Proponujemy Państwu rozwiązania, które dopasowują się do potrzeb ludzi w ich otoczeniu zapewniając funkcjonalność, dynamikę, wydajność i jednocześnie przyjazną atmosferę.

Istnieje możliwość zmiany wysokości regałów oraz rozstawu półek zgodnie z potrzebami klienta.



Wysuwana szuflada ramowa – ułatwia dostęp do dokumentów.



Półka wysuwana – zapewnia funkcjonalność i szerokie zastosowanie regałów.



Podpórka do dokumentów – gwarantuje wygodę użytkownika i ułatwia uporządkowanie dokumentów.



Korba z blokadą – to kultura użytkowania.



Korba z blokadą z zamkiem – zapewnia dodatkowo bezpieczeństwo.



Solidna rama nośna zapewniająca stabilność i wytrzymałość regału.



Solidny mechanizm korbowy – duże przełożenie, łatwość przesuwu.



Regulacja półek mocowanych na zaczepy – gwarantuje elastyczność zastosowania regału.



Wzmocnienie krzyżowe – zapewnia stabilność oraz sztywność konstrukcji regału.



Ramka z kartką do opisu – pozwala na właściwą organizację dokumentów.



Torowisko nawierzchniowe.



Ogranicznik przesuwu.



Ściany siatkowe - do przechowywania obrazów, reprodukcji np. w muzeach.



Regały szatniowe - szerokie zastosowanie regałów.

PARAMETRY TECHNICZNE

wysokość regałów (mm)	2019		2394	2769
szerokość półki (mm)	1000		750	
głębokość półki (mm)	250	300	350	370
ilość półek na regale	5, 6 lub 7 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem			
światło między półkami	350 mm			
regulacja wysokości półek	co 25 mm (skokowo)			
nośność półki	40 kg		80 kg – (opcja)	
odboje dystansowe	grubość 20 mm			
napęd	ręczny za pomocą korby			
wyposażenie dodatkowe	- przegrody do półek - zamek – blokada - szuflady pełne i ramowe na kartoteki wiszące (tylko dla głębokości półki 370 mm) - półki wysuwane - ściany siatkowe np. na obrazy - regały szatniowe			

REGAŁY **PRZESUWNE**

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

OPIS TECHNICZNY REGAŁÓW PRZESUWNYCH SYSTEMU LITREG 6.3

1. Konstrukcja torów jezdnych

Tory jezdne wykonane są z płaskownika (2 x 70 mm) i płaskownika (10 x 20 mm) - ocynkowane. Oba te elementy są ze sobą łączone (spawane). Wysokość całkowita toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą kołków szybkiego montażu 8x60 mm z kołnierzem stożkowym. W torach skrajnych znajduje się odbój krańcowy zapobiegający wyjeżdżaniu regałów z torów.

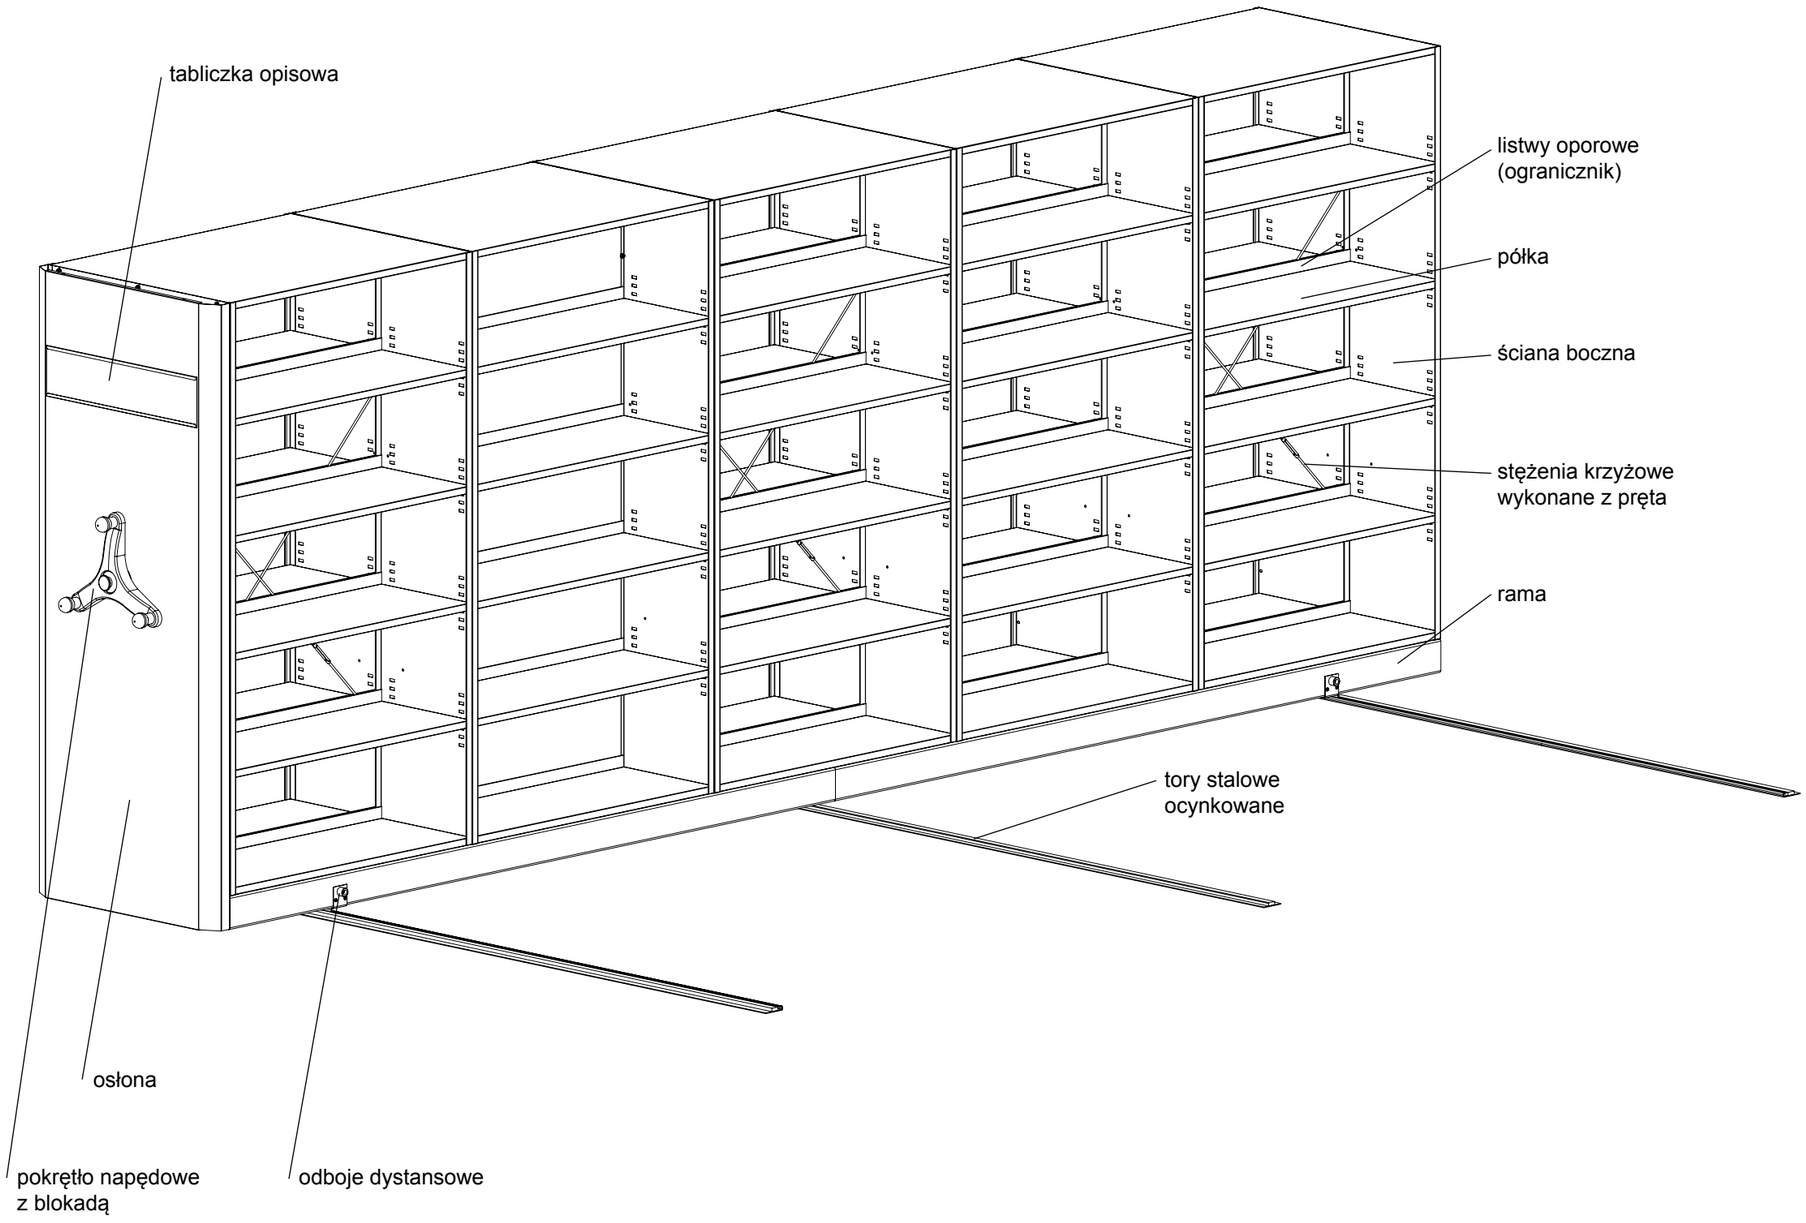
Ilości torów:
- dla zabudowy do 3000 mm – 2 tory (2 skrajne posiadają system antyprzechyłowy)
- dla zabudowy do 5000 mm – 3 tory (2 skrajne posiadają system antyprzechyłowy)
- dla zabudowy do 7000 mm – 4 tory (2 skrajne posiadają system antyprzechyłowy)

2. Podwozie regałów

Podwozie (rama) regałów o wys. 100 mm wykonana jest z profili stalowych zamkniętych oraz elementów giętych z blachy stalowej malowanej proszkowo. W ramie znajdują są wały. Na wałach osadzone są żeliwne koła jezdne z jednostronnym obrzeżem. Wszystkie koła jezdne są standardowo wyposażone w łożyska kulkowe co dodatkowo podnosi jakość użytkowania.
W ramie znajdują się odboje dystansowe zabezpieczające przed uszkodzeniem dłoni.

3. Konstrukcja korpusu regałów

Korpus regałów - ściany frontowe i boczne - wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo. Ściany przykręcane są do ramy (podwozia) regałów za pomocą blachowkrętów. Posiadają perforację ciągła, co 25 mm (na całej wysokości). Dodatkowo dla uzyskania większej sztywności zastosowane są wzmocnienia krzyżowe wykonane z pręta ocynkowanego ogniowo z naciągiem (regulacją).



REGAŁY **PRZESUWNE**

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

4. Konstrukcja półki

Półka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Występują dwa rodzaje półek: półka puszka i półka z ogranicznikiem przesuwu dokumentów na sąsiednią półkę o wys. 22 mm. Nośność półki 40 kg (80 kg – opcja). Grubość półki 24 mm. Półki montowane są na podwójnych zaczepach.

5. Konstrukcja mechanizmu napędowego

Rodzaj zastosowanego napędu – mechaniczny, wspomagany przez korbę trójramienną – z tworzywa sztucznego z trzema obrotowymi gałkami. Przekładnia łańcuchowa jest wyposażona w element napędowy i element redukcyjny. Przełożenie 1 do 6,8. Przemieszczenie regału następuje przy użyciu niewielkiej siły. Blokada w osi korby.

6. Konstrukcja panela ozdobnego

Panele przednie (pełne) osłaniają mechanizm przesuwu. Osłona łamana o grubości 70 mm - zwiększa estetykę regałów. Panele wyposażone są w etykiety do opisywania zawartości regału. Panel ozdobny ma kolor jasno szary (RAL 7035) lub istnieje możliwość zastosowania innego koloru – do wyboru na podstawie naszej standardowej palety RAL.

7. Wymagania odnośnie posadzki pomieszczenia

Różnica poziomu nie może być większa niż 10 mm na długości pięciu metrów w kierunku prostopadłym do ruchu regałów i 5 mm na długości czterech metrów w kierunku ruchu regałów. W przypadku większych odchyłek konieczne jest wyrównanie podłogi.
W związku z ingerencją w podłoże (kotwiczenie, wycinanie kanałów) należy posiadać dokumentację budowlaną posadzki (przekrój posadzki, umiejscowienie przewodów wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych lub innych).
W stropach ocieplanych (płyty styropianowe, wełna mineralna, itp.) w miejscach ułożenia torów należy wykonać bruzdy i wypełnić litym betonem.
Tory powinny być ułożone prostopadle do ułożonych płyt stropowych.



PODSTAWOWY KOLOR REGAŁÓW

RAL 7035

POZOSTAŁE KOLORY REGAŁÓW

RAL 9010, RAL 1015, RAL 7032, RAL 8016, RAL 1023, RAL 2004, RAL 3020, RAL 3005

RAL 6011, RAL 6033, RAL 5018, RAL 7016, RAL 5012, RAL 5010, RAL 9005

REGAŁY **PRZESUWNE**

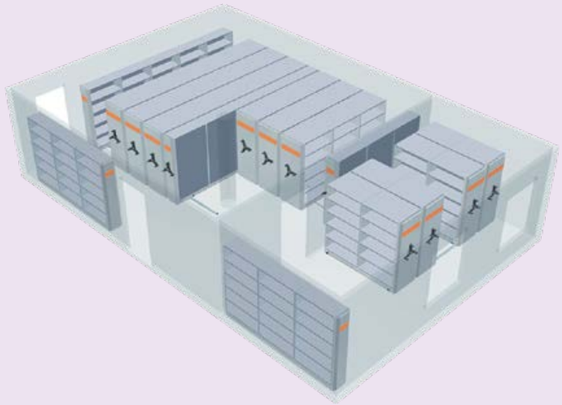
Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

Zabudowa regałami **STACJONARNYMI** pozwala na przechowywanie zaledwie 1040 segregatorów.

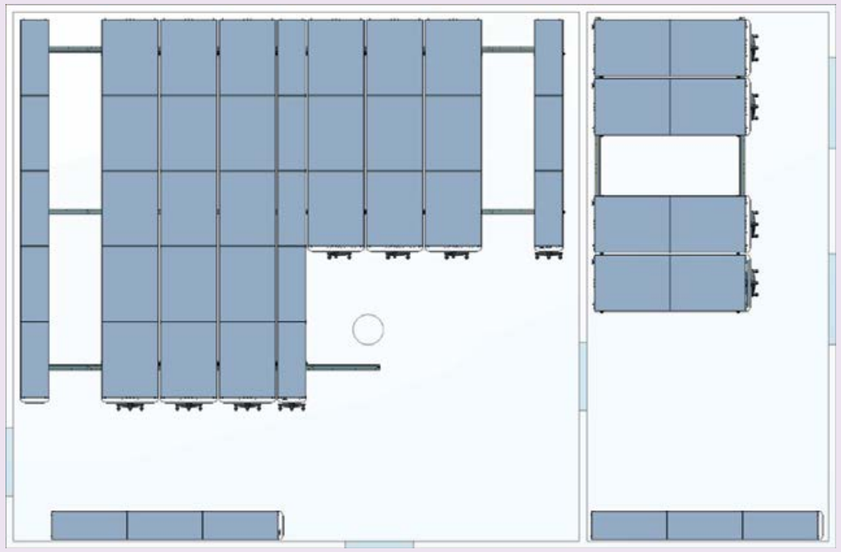
Przy zastosowaniu **SYSTEMU REGAŁÓW PRZESUWNYCH LITREG** macie Państwo możliwość podwojenia powierzchni składowania, nie zmieniając powierzchni rzeczywistej.

Na tej samej powierzchni zabudowa regałami przesuwnymi pozwala na przechowywanie 2080 segregatorów.

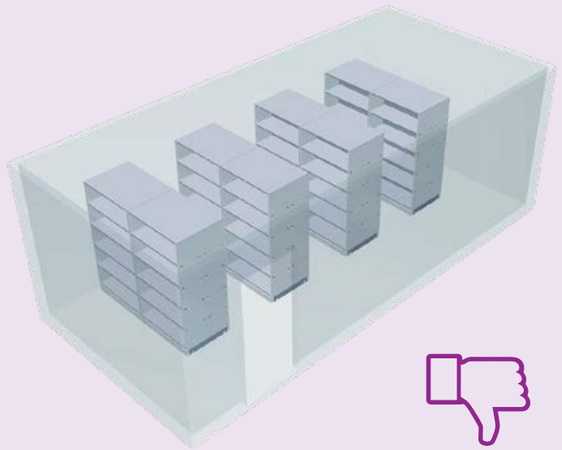
Ze względu na indywidualne uwarunkowania techniczne oraz wymogi klientów projekt wraz z kosztorysem wykonujemy po otrzymaniu od Państwa informacji o powierzchni do zabudowania oraz ewentualnych wymagań.



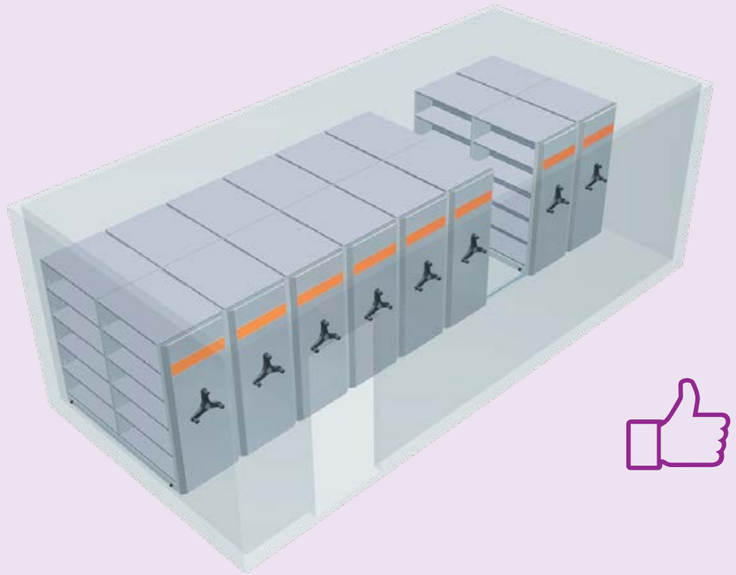
model 3D
400 mb półki



projekt zabudowy
400 mb półki



regały stacjonarne
80 mb półki - ok. 1040 segregatorów



regały przesuwne
160 mb półki - ok. 2080 segregatorów

REGAŁY
PRZESUWNE

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM
LITREG





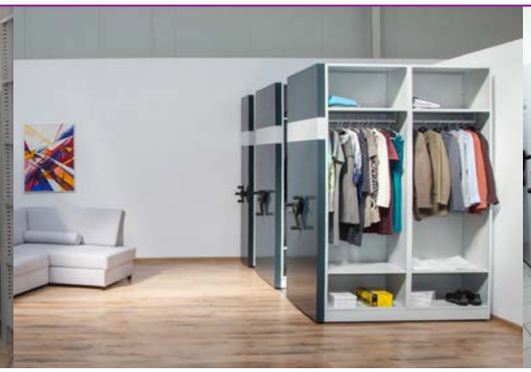




REALIZACJE









REGAŁY **PRZESUWNE**

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

NOWOCZESNY SYSTEM

Jest to nowatorskie rozwiązanie na rynku. Przesuwanie członów nie wymaga już pracy fizycznej człowieka. Wystarczy delikatnie dotknąć w odpowiednim miejscu panel sterujący a regał udostępni potrzebne zbiory archiwalne. Idealne rozwiązanie przy dużych i często używanych zbiorach, gdy użytkownik niosąc dokumenty ma zajęte obie ręce, a szczególnie nadaje się do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Regały poruszają się płynnie, co zabezpiecza dokumenty przed niekontrolowanym przesuwaniem się w czasie ruchu regałów.





REGAŁ NA MEDAL

RÓŻNE ROZWIĄZANIA

obejrzyj zasadę działania regału elektrycznego



regał z drzwiami przesuwnymi



regał z półkami



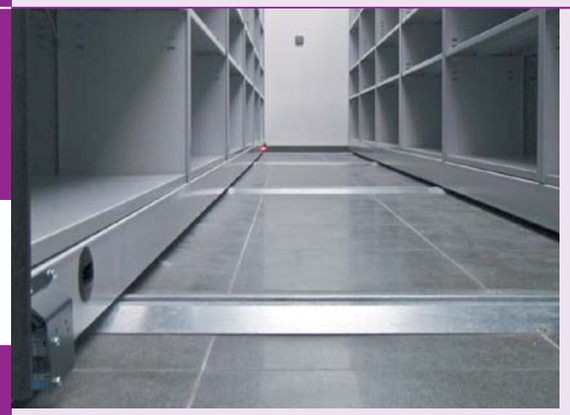
regał siatkowy

REGAŁY **PRZESUWNE**

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

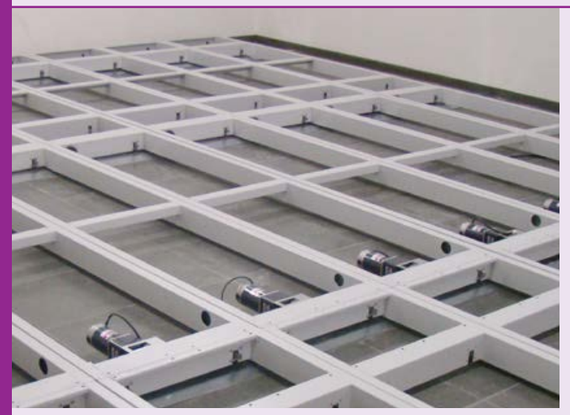
FUNKCJE REGAŁU

Regały posiadają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatych sprzężonych z wałem napędowym. System sterowania regałami wyposażony jest w następujące funkcje:
- otwieranie,
- blokowanie,
- zerowanie,
- sygnalizacja awarii,
- rozsunięcie, wietrzenie,
- ochrona pracowników, bezpieczeństwo.



SZYNY JEZDNE

Tory jezdne są ocynkowane. Wysokość całkowita toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą kołków rozporowych. Skrajne tory posiadają system antyprzechyłowy zabezpieczający przed przewróceniem się regału. Dobrana ilość szyn jezdnych zapewnia lekkie i swobodne przemieszczenie regałów przy jednoczesnym, właściwym przeniesieniu zakładanych obciążeń. Istnieje możliwość wykonania zabudów posiadających przenoszenie na tor z łańcuchem.



PODSTAWA JEZDNA

Podwozie - rama regałów wykonana jest z profili stalowych oraz elementów giętych z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. W ramie znajdują się wały. Na wałach osadzone są żeliwne koła jezdne. Wszystkie koła jezdne są standardowo wyposażone w łożyska kulkowe, co dodatkowo podnosi jakość użytkowania. Podstawy są wyposażone w gumowe tzw. odbojniki dystansowe, zabezpieczające przed całkowitym zsunięciem się regałów. Regały mają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatych sprzężonych z wałem napędowym.



ŚCIANA NOŚNA

Ściana nośna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Na ścianie znajdują się otwory do umieszczania zaczepów półki. Otwory są rozmieszczone z rozstawem, co 25 mm na całej długości ściany nośnej (skokowo lub ciągle). Konstrukcja wykonania zaczepów zapewnia swobodną zmianę położenia półek. Sztywność poprzeczną regałów zapewniają stężenia krzyżakowe – śruba rzymska.

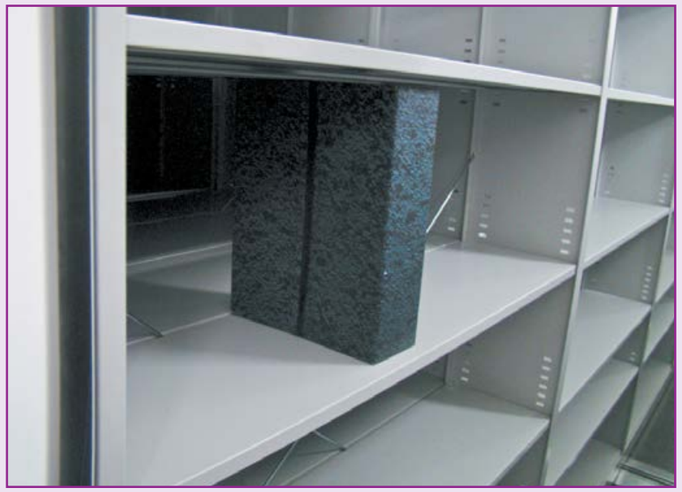
REGAŁY **PRZESUWNE**

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

Regały przesuwne z napędem elektrycznym łączą w sobie cechy archiwizacji ogromnych zasobów dokumentacji z najwyższą kulturą obsługi.



Półka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, posiada ogranicznik przesuwu dokumentów na sąsiednią półkę. Nośność półki 40 kg lub 80 kg (opcja).
Ściana przednia od strony panelu sterującego jest osłonięta panelem ozdobnym. Na całej szerokości panelu umocowana ramka – kieszeń przystosowana do wkładania fiszek opisowych.







Regały mają możliwość zamknięcia i blokady za pomocą kluczy, bez udziału których niemożliwe jest uruchomienie napędu regału tzw. kontrola dostępu do poszczególnych korytarzy między regałami dla pracowników, którym przypisany jest konkretny klucz. Mają również możliwość „pozycjonowania nocnego" polegającego na zaprogramowaniu rozsunięcia regałów w równych odległościach w celu wentylacji przechowywanych materiałów. Regały są wyposażone w system przeciążeniowy (elektryczny), reagujący przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami. Zapewni to ochronę pracowników obsługujących regały. Dodatkowo system sterowania regałami jest wyposażony w system bezpieczeństwa pasywnego. System ten jest funkcją bezpieczeństwa, która zmusza użytkownika do spojrzenia najpierw w otwarte skrzydło, aby otworzyć następne. Konstrukcja regałów i sposób ich działania gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracowników obsługi.

REGAŁY **PRZESUWNE**

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

Regały sterowane nowoczesnym napędem elektrycznym. Panel sterujący i cały mechanizm napędu elektrycznego są dopracowane w każdym szczególe, z największą troską o bezpieczeństwo i komfort użytkownika.

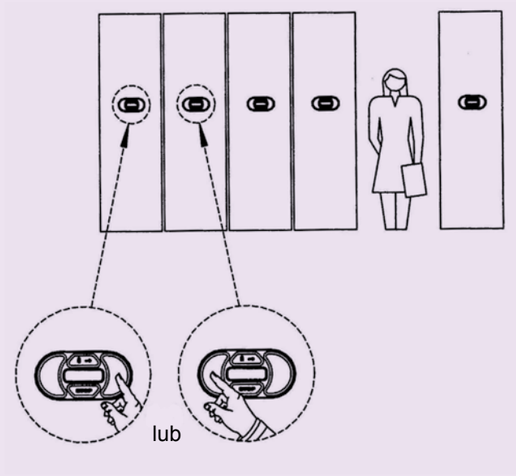




Sterowanie przesuwem regałów odbywa się poprzez panel sterujący znajdujący się na ścianie czołowej każdego regału. Istnieje możliwość sterowania wszystkich zabudów bloków regałowych poprzez jedną jednostkę komputerową. Panel sterujący o prostej obsłudze z przyciskami wskazującymi kierunek ruchu i otwarcie korytarza. Otwarcie i zamknięcie danego słupka regału polega na jednokrotnym naciśnięciu przycisku na panelu sterującym. Panel ten jest wyposażony w system diod sygnalizacyjnych informujących o awarii systemu sterowania. Dodatkowo program zarządzający sterowaniem regałów wykrywa i sygnalizuje miejsce oraz rodzaj awarii.

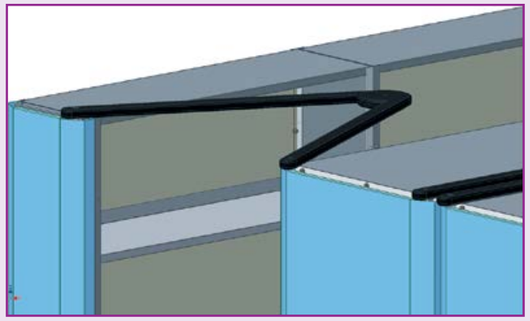








Przesuwanie regałów odbywa się poprzez panel sterujący.



Przewody elektryczne znajdują się w kanałach kablowych umieszczonych w górnej części regału – jako ramiona między członami.

REGAŁY **PRZESUWNE**

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

Istnieje możliwość zmiany wysokości i rozstawu półek oraz dobrania rozwiązań do indywidualnych potrzeb użytkowników.



EUROPEAN MEDAL

REGAŁY NA MEDAL



Oświetlenie przestrzeni między rozsuniętymi regałami. Oświetlenie jest sterowane elektronicznie i uruchamia się tylko nad przestrzenią, w danej chwili uruchomioną przez obsługę do pracy. Oprawy oświetleniowe są zamocowane na wspornikach metalowych przykręcanych do półek górnych (kryjących) regału. Oświetlenie włącza się automatycznie po uruchomieniu rozsuwania się regałów i wyłącza się po uruchomieniu zsuwania się danej przestrzeni. Dostarczana automatyka sterowania oświetleniem (poprzez zarządzanie komputerowe) umożliwia również ustawienie czasu, po jakim oświetlenie ma się wyłączyć.



System paneli siatkowych do bezpiecznego przechowywania obrazów.



Wysuwane szuflady ramowe ułatwiające dostęp do dokumentów.

wysokość regałów (mm)	2019	2394
szerokość półki (mm)	1000	750
	lub ustalona z klientem	
głębokość półki (mm)	300	
ilość półek na regale	5 lub 6 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem	
światło między półkami	350 mm lub ustalona z klientem	
regulacja wysokości półek	co 25 mm (skokowo)	
nośność półki	40 kg	80 kg – (opcja)
odboje dystansowe	grubość 20 mm	
napęd	elektryczny	
wyposażenie dodatkowe	- przegrody do półek - oświetlenie - wysuwane szuflady ramowe - panele siatkowe	

REGAŁY **PRZESUWNE**

REGAŁ BIUROWY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH OFFICE

Regał biurowy elektryczny to bardzo efektywne rozwiązanie, które znacznie ułatwia zmianę aranżacji biura i jego unowocześnienie, a jednocześnie stanowi funkcjonalną propozycję wyposażenia wnętrza. Obecnie w projektowaniu przestrzeni stawia się na rozwiązania elastyczne. My, zamiast wydzielonych sal, proponujemy mobilne regały biurowe, które zawierają w sobie wszechstronne rozwiązania. Systemy regałów biurowych są nie tylko łatwiejsze do wdrożenia i tańsze od stawiania ścian działowych, ale także mogą rozrastać się i zmieniać razem ze zmieniającymi się potrzebami i zabudową w biurze.

Regał może być wyposażony w część biurową składającą się z szaf żaluzjowych wyposażonych w półki, szafek skrytkowych i otwartych półek na segregatory. Część socjalna to drążek na ubrania, półki na buty i podręczne części garderoby. Ostatni człon stacjonarny to tapicerowane siedzisko. Tu pracownik może odpocząć podczas przerwy w pracy, porozmawiać przez telefon lub wypić kawę.

Regał przesuwny biurowy o napędzie elektrycznym z elementami tapicerowanymi to nowatorska propozycja kompleksowego urządzenia pomieszczenia biurowego. Łączy w sobie funkcje użytkowe związane z codzienną pracą w biurze, szatnią, jak również jest świetnym rozwiązaniem dla strefy wypoczynku w biurze.



Segment 1



Segment 2



Segment 3



Segment 4



Segment 1 - jezdny zamykający wyposażony jest w dwa zestawy szafek żaluzjowych. Szafki zamykane na zamki cylindryczne. Służą do przechowywana segregatorów lub innych materiałów biurowych. Dolna szafka wyposażona jest w półkę przestawną i umożliwia przechowywanie dwóch rzędów segregatorów. Korpus szafek wykonany jest z blachy stalowej, malowany proszkowo.

Segment 2 - jezdny wyposażony jest w dwa zestawy przedziałów szatniowych. Każdy segment umożliwia przechowywanie ubrań na wieszakach, a dodatkowe doposażenie w półki umożliwia przechowywanie butów oraz innych części garderoby. Każdy przedział zawiera półkę z metalowym drążkiem oraz dolną przestawną półkę. Elementy wykonane z blachy stalowej, malowane proszkowo.

Segment 3 - jezdny wyposażony jest w dwie szafki skrytkowe oraz w dwa przedziały regałów na segregatory. Szafki zamykanie drzwiami w wykonaniu: z metalu i z płyty MDF, zamykane na zamki cylindryczne. Przedział na przechowywanie segregatorów wyposażony jest w trzy półki przestawne co 25 mm. Korpus szafek oraz elementy przedziału na segregatory wykonane są z blachy stalowej, malowane proszkowo.

Segment 4 - stacjonarny wyposażony jest w tapicerowane siedzisko o wysokości ~450 mm. Dodatkowo pod siedziskiem znajduje się wolna przestrzeń do przechowywania katalogów, czasopism, itp.

PARAMETRY TECHNICZNE SOFT TOUCH OFFICE

			
wysokość	1500		
szerokość	1000	1500	2000
głębokość	600	800	
przykładowy sposób wykonania	- wieniec górny pokryty blatem wykonanym z płyty MDF o gr. 16 mm, krawędzie blatu okleinowane, - korpus regału wykonany z blachy o gr. 0,6 - 0,8 mm, - drzwi szafek wykonane z płyty MDF o gr. 16 mm i blachy o gr. 0,8 mm, zamykane zamkiem ryglującym w 1 punkcie, - ściany frontowe wykonane z blachy o gr. 1,0 mm, - elementy osłony czołowej i tylnej regału tapicerowane		
przykładowy sposób wyposażenia	- szafy żaluzjowe o szerokości ~ 725 mm wyposażone w metalowe półki, - półki o głębokości ~300 i ~400 mm wykonane z metalu, montowane z obu stron segmentu, - wieszak na ubrania, - szafki o głębokości ~300 i ~400 mm z drzwiami z płyty MDF i metalu, montowane z obu stron segmentu, - regał na segregatory z półkami przestawnymi co 25 mm, - siedzisko tapicerowane o wysokości 450 mm		
	Przedstawione wykonanie regału i wyposażenie jego wnętrza jest przykładowe. Istnieje możliwość wykonania regału na specjalne zamówienie w oparciu o propozycje klienta.		
Napęd	- napęd elektryczny, zasilanie w torze, - segmenty z możliwością przesunięcia na dowolną odległość, - przeniesienie napędu za pomocą silnika elektrycznego małej mocy i kół zębatych sprzężonych z wałem napędowym		
Zasilanie	- instalacja regałowa zasilana 230 VAC/16A, - wszystkie elementy sterujące i napędowe zasilane napięciem stałym max. 24V		
Sterowanie	- panel sterujący, dotykowy na ścianie frontowej każdego regału o prostej obsłudze z przyciskami wskazującymi kierunek ruchu regałów i otwarcie korytarza, - dodatkowo program zarządzający sterowaniem regałów wykrywa i sygnalizuje miejsce oraz rodzaj awarii		
Funkcje systemu sterowania	- otwieranie, - blokowanie, - zerowanie, - sygnalizacja awarii, - rozsuniecie, wietrzenie, - ochrona pracowników, bezpieczeństwo		
Torowisko	- nawierzchniowe z ingerencją w posadzę (kotwiczone) lub z wypełnieniem, - tory jezdne ocynkowane		
Bezpieczeństwo	- funkcja wykrywania przeciążenia systemu, - funkcja zatrzymania regałów przy oporze 30 kg, - system przeciążeniowy (elektryczny), reagujący, reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami		
Inne możliwości	- możliwość tzw. „pozycjonowania nocnego" polegająca na zaprogramowaniu rozsunięcia regałów w równych odległościach w celu wietrzenia przechowywanych materiałów		

Konstrukcja regałów i sposób ich zarządzania gwarantują pełne bezpieczeństwo pracowników. Poszczególne zabudowy regałowe projektowane są zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

RAL 9010 | RAL 1015 | RAL 7032 | RAL 8016

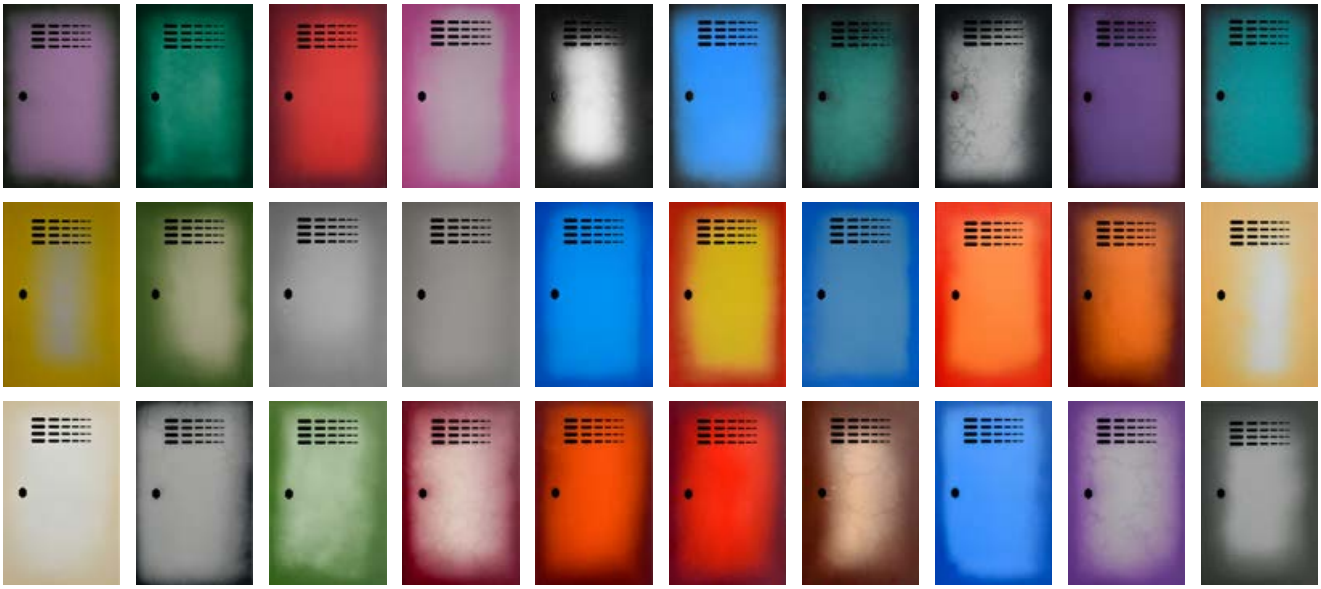
RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3020 | RAL 3005

RAL 6011 | RAL 6033 | RAL 5018 | RAL 7016

RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9005

Paleta proponowanych połączeń kolorystycznych malowanych techniką OMBRE

ZASTRZEŻONY
WZÓR PRZEMYSŁOWY



Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji.
Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd. Tolerancja wymiarów +/- 2 mm.

Kolorystyka wyrobów zamieszczonych na zdjęciach i wizualizacjach umieszczonych w katalogu ma jedynie charakter poglądowy i może odbiegać od kolorystyki wyrobów oferowanych w rzeczywistości.